

Adres çubuğuna <http://10.0.0.2> yazın ve klavyenin Enter tuşuna basın.



Ekranı gelecek olan iletişim kutusunda ilgili alanlara aşağıdaki kullanıcı adını ve şifreyi küçük harflerle girin ve OK 'yi tıklayın.

User Name: admin


Password: zoomadsl

A screenshot of the Zoom ADSL configuration interface. The top navigation bar includes "System Status", "ADSL Status", "Basic Setup", "Advanced Setup" (highlighted with a green circle), and "Help". The main content area is titled "Basic Setup" and contains a table for VPI and VCI settings. The VPI field is set to 8 and the VCI field is set to 35. Below the table are fields for Encapsulation (set to PPPoE LLC), Bridge (set to Enabled), and PPP settings including Username, Password, Service Name (Optional), Disconnect Timeout (0 minutes), MRU (1492), MTU (1492), and MBS (1432). There is a checkbox for "Automatic Reconnect" and a link for "Advanced PPP configuration". At the bottom, there are buttons for "Save Changes" and "Write Settings to Flash and Reboot".

Advanced Setup menüsünden NAT' seçin.



Karşınıza Network Address Translation (NAT) Rule Configuration Menüsü çıkacaktır. Burda en son girilmiş Rule ID değerine bakın. Bu örnekte son girilen Rule ID değeri 5, sizde farklı olabilir budeğeri aklınızda tutun. Sonra NAT Option 'dan NAT Rule Entry 'i seçip Add butonuna bas n.

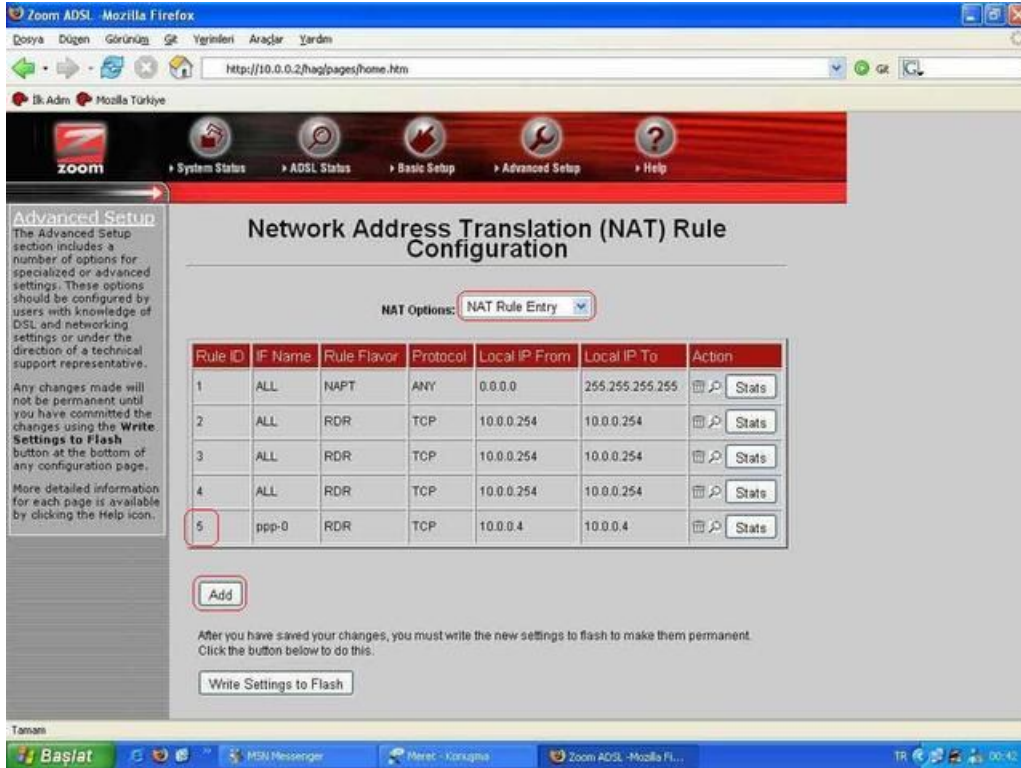

Karşınıza aşağıdaki NAT Rule - Add Menüsü çıkacaktır.

http://10.0.0.2 -NAT Rule - Add -Mozilla Firefox

zoom

NAT Rule - Add

NAT Rule Information

Rule Flavor:	RDR
Rule ID:	
IF Name:	ALL
Protocol:	ANY
Local Address From:	
Local Address To:	
Global Address From:	0 0 0 0
Global Address To:	0 0 0 0
Destination Port From:	Any other port 0
Destination Port To:	Any other port 65535
Local Port:	Any other port 0

Save Changes Close

Bu menüye eMulenin kullandığı TCP protokolunda port:4662 açmak için aşağıdaki resimdeki değerleri girin, bu örnekte Local IP adreslerine girilen PCnin IP değeri 10.0.0.4 'dir. Siz kendi PCnizin IP değerini (not almıştınız) girin. [son Rule ID değerini bir artırarak (bu örnekte 5+1=6)] ve Save Changes 'e bas n.

http://10.0.0.2 -NAT Rule - Add -Mozilla Firefox

zoom


NAT Rule - Add

NAT Rule Information


Rule Flavor:	RDR
Rule ID:	6
IF Name:	ppp-0
Protocol:	TCP
Local Address From:	10 0 0 4
Local Address To:	10 0 0 4
Global Address From:	0 0 0 0
Global Address To:	0 0 0 0
Destination Port From:	Any other port 4662
Destination Port To:	Any other port 4662
Local Port:	Any other port 4662

Save Changes Close

Karşınıza aşağıdaki menü çıkacaktır. Burda son ilave ettiğiniz 6 numaralı NAT Rule görülecektir. Şimdi tekrar Add 'e basın.

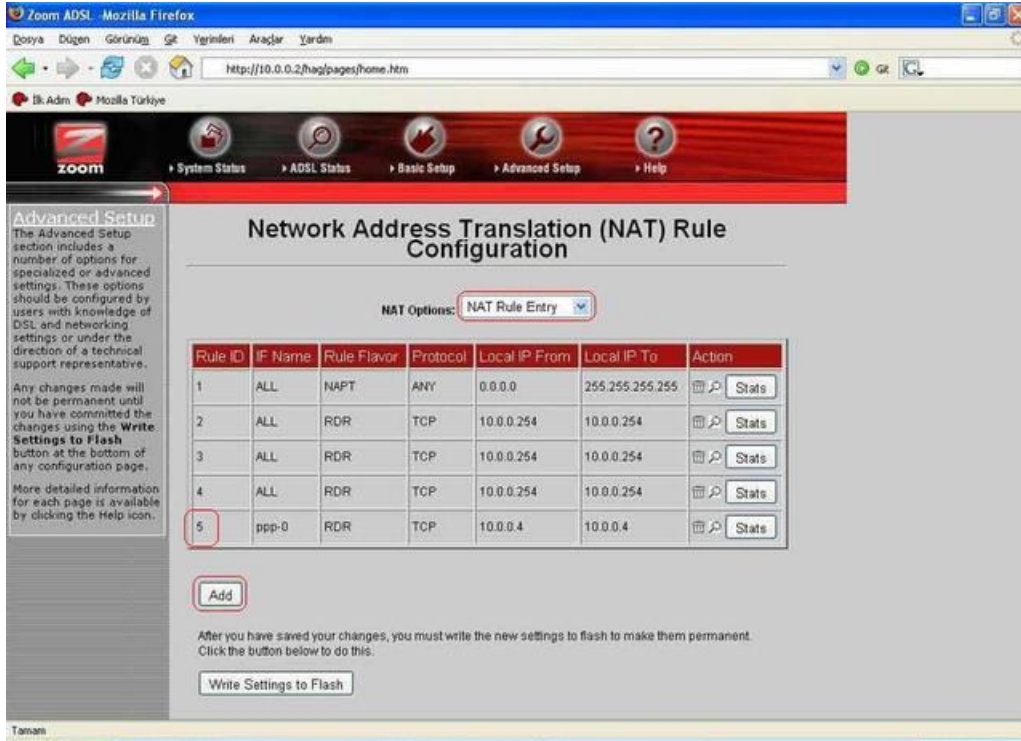

Şimdi çıkan NAT Rule - Add menüsüne eMulenin kullandığı UDP protokolunda port:4672 açmak için aşağıdaki resimdeki değerleri girin, bu örnekte Local IP adreslerine girilen PCnin IP değeri 10.0.0.4 'dir. Siz kendi PCnizin IP değerini (not almıştınız) girin. [son Rule ID değerini bir artırarak (bu örnekte 6+1=7)] ve Save Changes 'e bas n.

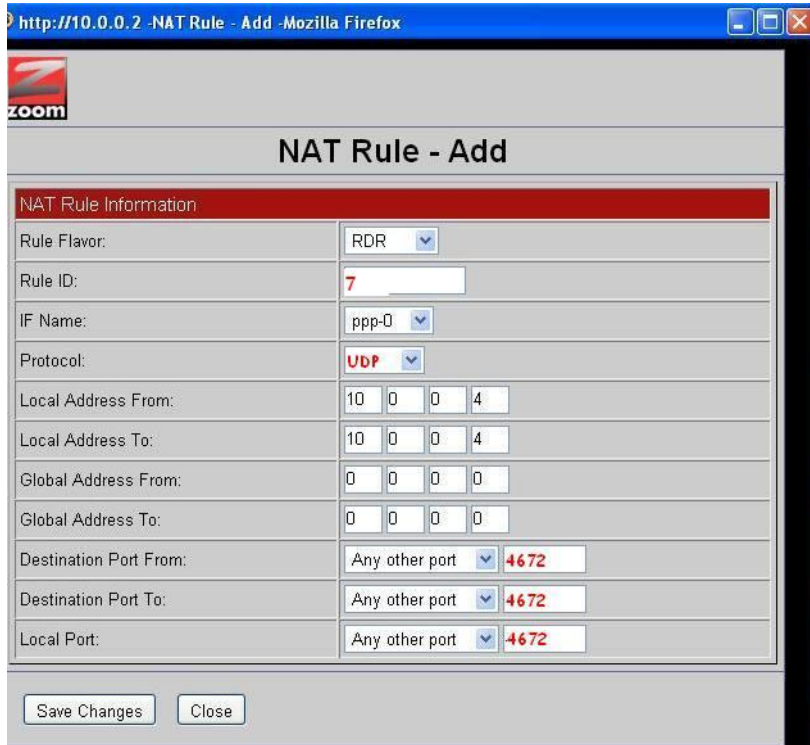

Karşınıza aşağıdaki menü çıkacaktır. Burda son ilave ettiğiniz 7 numaralı NAT Rule görülecektir. Şimdi yaptıkların kay t etmek için Write Settings to Flash butonuna bas n.



- System Status
- ADSL Status
- Basic Setup
- Advanced Setup
- Help

Advanced Setup

The Advanced Setup section includes a number of options for specialized or advanced settings. These options should be configured by users with knowledge of DSL and networking settings or under the direction of a technical support representative.

Any changes made will not be permanent until you have committed the changes using the **Write Settings to Flash** button at the bottom of any configuration page.

More detailed information for each page is available by clicking the Help icon.

NAT Options. (1 of 100 Entries)

Rule ID	IF Name	Rule Flavor	Protocol	Local IP From	Local IP To	Action
1	ALL	NAPT	ANY	0.0.0.0	255.255.255.255	Stats
2	ALL	RDR	TCP	10.0.0.254	10.0.0.254	Stats
3	ALL	RDR	TCP	10.0.0.254	10.0.0.254	Stats
4	ALL	RDR	TCP	10.0.0.254	10.0.0.254	Stats
5	ppp-0	RDR	TCP	10.0.0.4	10.0.0.4	Stats
6	ppp-0	RDR	TCP	10.0.0.4	10.0.0.4	Stats
7	ppp-0	RDR	UDP	10.0.0.4	10.0.0.4	Stats

Add

After you have saved your changes, you must write the new settings to flash to make them permanent. Click the button below to do this.

Write Settings to Flash