iDEA
GÜVENLİK SİSTEMLERİ

www.ideaelektronik.com.tr
Tel: (+90) 212 245 77 18
GSM: (+90) 542 519 91 43
Email: info@ideaelektronik.com.tr

JAPON DYNAMIC

CCTV GÜVENLİK KAMERA SİSTEMLERİ ÜRÜN KATALOĞU

Ürünlerimiz

Ürün	Sayfa
Gece Görüşlü Kameralar	1-2
Dome Kameralar	3
Speed Dome Kameralar	4
Box Kameralar	4
Gizli Kameralar	5
Araç Kara Kutusu	5
Mobil Sistemler	5-6
HD Taşınabilir DVR	6
DVR Kayıt Cihazları	7
P2P DVR Özellikleri	**8**
Alarm Sistemleri	9-10
Adaptörler	11
Lensler	11
Fiber / Disbiritör	11
CCTV Aksesuarlar	12
IP Sistemler	14-22

iDEA GÜVENLİK SİSTEMLERİ

JAPON DYNAMIC · GVD · I see · DAIKON · BLAUMAN · effio · naviosonic · ELECTRA DiAFON

ISO 9001 · TRB INTERNATIONAL · TÜRKAK

Gece Görüşlü Kameralar

JD - IR 200 IN — 76 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm Lens / 36 Adet Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA

JD - IR 100 IN — 88 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 - 6 mm Ops Lens / 48 adet Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
Metal Muhafazalı Kasa

JD - IR 102 IN — 88 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm Lens / 2 Adet Array Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR-CUT Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500mA
Metal Muhafazalı Kasa

JD - IR 750 IN — 115 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 4 -6 mm Ops. lens, / 36 Adet High Led
IR Mesafesi : 40 - 50 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 5636 MP — 135 $

Sensor : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 1200 TVL
Lens / Led : 3.6 mm Lens / 36 Adet Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR -Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 300 A — 100 $

Sensör : 1/3" Sony Super Had II CCD
Çözünürlük : 600 TVL
Lens / Led : 4 - 6 mm ops. Lens / 1 Adet Array Led
IR Mesafesi : 30 - 35 metre
D-WDR : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 150 IN — 86 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm Lens / 24 adet led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 250mA
Metal Muhafazalı Kasa

JD - IR 101 IN — 88 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm Lens / 48 Adet Led
IR Mesafesi : 20 -30 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
Metal Muhafazalı Kasa

JD - IR 103 IN — 96 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensör
Çözünürlük : 700TVL
Lens / Led : 3.6 mm Lens / 2 Adet Array Led
IR Mesafesi : 30 - 40 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
Metal Muhafazalı Kasa

JD - IR 650 IN — 115 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 4-6 mm Ops. Lens / 72 Adet Led
IR Mesafesi : 30-50 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 650 ICR — 170 $

Sensör : 1/3" Sony Super Had II CCD
Çözünürlük : 600 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Lens / 24 Adet High Led
IR Mesafesi : 30 - 40 metre (8 mm)
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 3672A — 135 $

Sensor : 1/3 Sony Exview HAD II
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 4 mm Lens / 36 Adet Led
IR Mesafesi : 25 - 30 metre
D-WDR : Var (ATR)
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

Gece Görüşlü Kameralar

JAPON DYNAMIC

JD - IR 4160 IN — 135 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL + IR-CUT Filtre
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Varifocal / 42 Adet IR Led
IR Mesafesi : 30 - 40 metre
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 7249 IN — 155 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL + IR-CUT Filtre
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Varifocal / 72 Adet IR Led
IR Mesafesi : 60 - 60 metre
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 7249 M — 180 $

Sensör : 1/3 Sony Exview HAD II (Effio)
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Varifokal / 72 Adet IR Led
IR Mesafesi : 60 - 60 metre
D-WDR : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 4172 MP — 186 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 1200 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm VF Lens / 72 Adet Led
IR Mesafesi : 50 -60 metre
D-WDR, IR-CUT : Destekli / Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 750 ICR — 210 $

Sensör : 1/3" Sony Effio CCD / OSD Menü Control
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 2.8-12 mm Lens / 36 Adet High Led
IR Mesafesi : 30 - 50 metre
D-WDR : Var (ATR)
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 460 P — 140 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Lens / 4 Adet Array Led / Varifokal
IR Mesafesi : 30 - 50 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 4140 P — 170 $

Sensör : 1/3" Sony Super Had CCD
Çözünürlük : 600 TVL
Lens / Led : 4 - 9 mm Lens / 42 Adet Led / Varifokal
IR Mesafesi : 40 metre
D-WDR, ICR : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500mA

JD - IR 4140 MP — 182 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 1200 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm VF Lens / 42 Adet Led
IR Mesafesi : 25 - 40 metre
D-WDR, ICR : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 760 ICR — 200 $

Sensör : 1/3 Sony Exview 960H High CCD Sensor (Effio)
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 MP Lens / 2 Array Led
IR Mesafesi : 40 - 50 metre
D-WDR : Var (ATR)
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 4160 RP — 285 $

Sensör : 1/3" Sony Exview HAD II + IR Cut Filter (Effio)
Çözünürlük : 700 TVL / D - N
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Lens / 36 Adet Led / Varifokal
IR Mesafesi : 40 - 50 metre
D-WDR / IR-Cut : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 1A
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

Dome Kameralar

JD - 360 IN — 70 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm / 24 adet Led
IR Mesafesi : 15 - 20 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 250 mA

JD - 330 D — 100 $

Sensör : 1/3"SONY Super HAD CCD
Çözünürlük : 480 TVL
Lens : 4 - 9 mm VF Lens
Led Sayısı : 21 adet Led
IR Mesafesi : 20 metre
Çalışma Voltajı : DC 12V / 250 mA

JD - C111 IN — 84 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm lens, 1 Adet Array Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : 12V / 500mA

JD - 370 MP — 130 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 1200 TVL
Lens / Led : 4 mm Lens / 24 adet Led
IR Mesafesi : 20 metre
IR-Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
Metal Muhafazalı Kasa

JD - C 200 IN — 154 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm Varifokal/ 42 adet Led
IR Mesafesi : 30 - 40 metre
IR Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - 720 I WDR — 170 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 1200 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm VF Lens / 15 Adet Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR Cut Filter : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - 328 I — 84 $

Sensör : 11/3"SONY Super HAD CCD
Çözünürlük : 480 TVL
Lens / Led : 4 mm Lens / 48 Adet Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
OSD Menü : Yok
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
Metal Muhafazalı Kasa

JD - 325 IN — 76 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 3.6 mm / 36 adet Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
IR Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 250 mA

JD - 328 IN — 80 $

Sensör : 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 4 - 6 mm / 48 adet Led
IR Mesafesi : 30 - 35 metre
IR Cut Filter : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
Metal Muhafazalı Kasa

JD - C 111 A — 150 $

Sensör : 11/3"SONY Super HAD CCD
Çözünürlük : 600 TVL
Lens / Led : 4 mm Lens / 1 Adet Array Led
IR Mesafesi : 20 - 30 metre
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
Metal Muhafazalı Kasa

JD - 725 I WDR — 165 $

Sensör : 1/3" Sony Effio 960 H Yüksek Çöz.
Çözünürlük : 700 TVL
Lens / Led : 2.8 - 12 mm VF Lens / 15 Adet Led
IR Mesafesi : 30 - 40 metre
D-WDR / IR Cut : Var
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - 735 I WDR — 260 $

Sensör : 1/3" SONY Super HAD CCD II
Çözünürlük : 650 TVL
3DNR / WDR / IR Cut : Var
Lens / Led : 2.8 - 12 mm VF Lens / 30 adet
IR Mesafesi : 30 metre
OSD Menü : Var
Çalışma Voltajı : DC 12V / 500 mA
IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

Speed Dome Kameralar

JD - 3600 X — 1.380 $

Sensor	: 1/4" Sony Super HAD CCD
Çözünürlük	: 650 TVL
Zoom	: 36x optik / 20x Dijital
Pan - Tilt Açısı	: 360°/s - 92°/s
Baud Hızı	: 2400,4800,9600,19200,... bps
WDR, Maskeleme	: Destekli
Çalışma Voltajı	: AC 24V / 8 Watt

IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 30 X — 1.190 $

Sensor	: 1/4" High Definition Image Sensor
Çözünürlük	: 700 TVL
Zoom	: 30x optik / 175 m Odak Mesafesi
Pan - Tilt Açısı	: 360°/s - 92°/s
Baud Hızı	: 2400,4800,9600,19200,... bps
WDR, Maskeleme	: Destekli
IR Cut Filter	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 8 Watt

IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - IR 22 X — 1.180 $

Sensor	: 1/4" Sony Super HAD CCD
Çözünürlük	: 600 TVL
Optik Zoom	: 22x / 80 mm Odak Mesafesi
Pan - Tilt Açısı	: 360°/s - 92°/s
Baud Hızı	: 2400,4800,9600,19200,... bps
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 8 Watt

IP 66 Dış Ortam Korumalı Kasa

JD - 140 SE — 980 $

Sensor	: 1/4" Interline Transfer CCD
Çözünürlük	: 600 TVL
Optik Zoom	: 10x
Pan Açısı	: 250°/s
Baud Hızı	: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 8 Watt

Su Geçirmez

JD - 140 SE INDR — 980 $

Sensor	: 1/4" Interline Transfer CCD
Çözünürlük	: 600 TVL
Optik Zoom	: 10X
Pan Hızı	: 250°/s
Baud Hızı	: 1200 / 2400 / 4800 / 9600 bps
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 8 Watt

İç Ortam

JD - DCK 255 — 300 $

PTZ / Preset / Autopan / Grup / Tur
RS 485 desteği
1200-2400- 4800-9600... bps
Pelco-D, Pelco-P, Samsung...
Modüller Kablo Bağlantısı
Maksimum 800 M (Data Kablosu)
DV 9V / 500 mA

Box Kameralar

JD - DCC 500 FDN IR CUT — 198 $

Sensör	: 1/3" SONY Super HAD CCD II
Çözünürlük	: 700 TVL
Lens (Ops.)	: Video / DC Drive Auto Iris Lens
OSD Menü	: Var
IR Cut	: Var
D-WDR	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 150 mA

JD - 650 I — 148 $

Sensör	: 1/3" SONY Super HAD CCD
Çözünürlük	: 600 TVL
Lens (Ops.)	: Video / DC Drive Auto iris Lens
D-WDR	: Var
OSD Menü	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 150 mA

JD - 30 X — 245 $

Sensör	: 1/4" SONY Super HAD CCD (DSP)
Çözünürlük	: 520 TVL
Lens	: 3.9 mm - 105.3 mm arası
Bağlantı	: RS-485 / 2400 - 9600 arası
Zoom	: 30X Optik zoom
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 150 mA

JD - 635 I — 88 $

Sensör	: 1/3" SONY Super HAD CCD
Çözünürlük	: 480 TVL
Lens (Ops.)	: Video / DC Drive Auto Iris Lens
Ses	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12 V / 150 mA

Gizli Kameralar

JD - 2583 DP — 90 $

Sensör	: 1/3" Sony SUPER Had CCD
Çözünürlük	: 480 TVL
Lens / Led	: 3.6 mm Lens
Ses	: Destekli
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 100mA

JD - 2611 DS — 90 $

Sensör	: 1/3" Sony SUPER Had CCD
Çözünürlük	: 480 TVL
Lens / Led	: 3.6 mm Lens
Ses	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 100mA

JD - 2583 P — 90 $

Sensör	: 1/3" Sony SUPER Had CCD
Çözünürlük	: 480 TVL
Lens / Led	: 3.6 mm Lens
Ses	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 100mA

JD - 2584 P — 92 $

Sensör	: 1/3" High Defination Image Sensor
Çözünürlük	: 600 TVL
Lens / Led	: 3.6 mm Lens
Ses	: Yok
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 100mA

Araç Kara Kutusu

Kamera	: 2 MP CMOS Sensor
Çözünürlük	: HD (1280x720P), 30 FHS
Video Sıkıştırma	: H.264
Kayıt Açısı	: Geniş Açılı 120 Derece Mercek
Sensör	: Dahili 3 Aksli Hız Sensörü
Kayıt Türü	: Sürekli Kayıt, Olay Kaydı, Acil Durum Kaydı, Park Halinde Kayıt
Depolama	: Micro SD Kart Destekleme Kapasitesi 4 GB - 32 GB
Kaydetme kapasitesi	: Sürekli Kayıt %60, Olay Kaydı %20, Park Halinde Kayıt %20
GPS	: Var
Sesli Kayıt	: Dahili Mikrofon
Ses Bilgi	: Dahili Hoporlör
İşletim Güç Kaynağı	: DC 12 V ~ DC 24 V
İşletim Sıcaklık Derecesi	: -10˚C ~ +50˚C
İşletim Nem Oranı	: %20 ~ %80
Depolama Sıcaklık Derecesi	: -10˚C ~ +70˚C

FİYAT SORUNUZ.

Mobil Sistemler

JD - CAR 2011 — 850 $

Video Giriş / Çıkış	: 4 kanal / 1 kanal
Ses Giriş / Çıkış	: 4 Kanal / 1 kanal
Video Şıkıştırma	: H.264
Kayıt Çözünürlüğü	: D1 / HD1 / CIF
Depolama	: 1 SD kart 32 GB
RS232, RS 485	: Destekli
Çalışma Voltajı	: DC 8V ile 36V arası

JD - CAR 2012 — 1.560 $

Video Giriş / Çıkış	: 4 kanal / 1 kanal
Ses Giriş / Çıkış	: 4 Kanal / 1 kanal
Video Şıkıştırma	: H.264
Kayıt Çözünürlüğü	: HD1 / CIF
Depolama	: 2.5" SATA HDD Maksimum 1 TB
3G -WIFI	: HSPA/EVDO - Destekli
Çalışma Voltajı	: DC 8V ile 36V arası

JD - 114 M — 118 $

Video Giriş	: 2 Kanal Giriş
Ekran	: 16.9 ve 4.3 seçeneği
Çözünürlük	: 480 x 340
Parlaklık - Kontrast	: 300CD /m2 - 300:1
Tetikleme	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12V

JD - 104 Q — 240$

Video Giriş	: 4 Kanal Giriş
Ekran	: 16.9 ve 4.3 seçeneği
Çözünürlük	: 800 x 480
Parlaklık - Kontrast	: 300CD /m2 - 300:1
Tetikleme	: Var
Çalışma Voltajı	: DC 12V

Mobil Sistemler

JD - CAR 101 — 58 $

Sensör	: 1/3" High Definition Image Sensor
Çözünürlük	: 420 TVL
Lens	: 3.6 mm
Led Sayısı	: 7 Adet Led
IR Mesafesi	: 5 metre
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 150 mA

JD - CAR 102 — 68 $

Sensör	: 1/3" High Definition Image Sensor
Çözünürlük	: 420 TVL
Lens	: C / CS
Led Sayısı	: 7 Adet Led
IR Mesafesi	: 5 metre
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 150 mA

JD - CAR 103 — 68 $

Sensör	: 1/3" High Definition Image Sensor
Çözünürlük	: 420 TVL
Lens	: C / CS
BLC	: Otomatik
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 68 mA

JD - CAR 104 — 68 $

Sensör	: 1/3" High Definition Image Sensor
Çözünürlük	: 420 TVL
Lens	: C / CS
BLC	: Otomatik
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 68 mA

JD - CAR 105 — 68 $

Sensör	: 1/3" High Definition Image Sensor
Çözünürlük	: 420 TVL
Lens	: C / CS
BLC	: Otomatik
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 68 mA

JD - CAR 2025 — 96 $

Sensör	: 1.3" SONY CCD
Çözünürlük	: 600 TVL
Lens / Led	: 3.6 mm / 18 Adet Led
IR Mesafesi	: 15 metre
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 150mA

JD - CAR 215 — 68 $

Sensör	: 1/3" Sharp Renkli CCD
Çözünürlük	: 420 TVL
Lens / Led	: 3.6 mm Lens / 12 adet led,
IR Mesafesi	: 10 - 15 metre
Çalışma Voltajı	: DC 12V / 250mA

JD - CAR 360 — 156 $

Sensör	: High Def. Image Sensor
Çözünürlük	: 600 TVL
Lens Açısı	: 360 derece
BLC	: Otomatik
Çalışma Voltajı	: 12V / 150mA

JD - CAR 180 — 156 $

Sensör	: High Def. Image Sensor
Çözünürlük	: 540 TVL
Lens Açısı	: 180 derece
BLC	: Otomatik
Çalışma Voltajı	: 12V / 150mA

HD Taşınabilir DVR

JD - 203 HD GPS — 210 $

Ekran Boyutu	: 2.7 inch TFT LCD Ekran
Sensör	: 2 CMOS Sensör
Lens	: Ön kamera 140°, Arka kamera 120°
Çözünürlük	: 1280*480p - 640x480p
Hafıza Kartı	: 1GB -32GB arası
Şarj Girişi	: 5V 500mA

JD - 503 — 90 $

Ekran Boyutu	: 3.5 inch TFT LCD Ekran
Sensör	: CMOS Sensör
Lens	: Built-in 140 derece görüş açısı
Çözünürlük	: 1280*960
Hafıza Kartı	: 1GB -32GB arası
Şarj Girişi	: 5V 1A

JD - 603 — 200 $

Ekran Boyutu	: 2.0 inch TFT LCD Ekran
Sensör	: CMOS Sensör
Lens	: Geniş Açılı 150 derece lens
Çözünürlük	: VGA 720x480, HD 1280 x 720
Hafıza Kartı	: 1GB -32GB arası
Şarj Girişi	: 5V / 1.8A

JD - 703 MR — 280 $

Ekran Boyutu	: 3.5 inch TFT LCD Ekran
Sensör	: 2 CMOS Sensör
Lens	: 90 derece ultra yüksek çözünürlük
Çözünürlük	: 1280*480p
Hafıza Kartı	: 512 MB -32GB arası
Şarj Girişi	: 5V 1A

JD - 903 — 90 $

Ekran Boyutu	: 2.5 inch TFT LCD Ekran
Sensör	: 1/4 renkli CMOS HD Sensör
Ekran	: 270 derece hareket ettirilebilir
Mikrofon	: Destekli
Hafıza Kartı	: 1GB -32GB arası
Şarj Girişi	: 5V / 1A

JD - 203 HD — 200 $

Ekran Boyutu	: 2.7 inch TFT LCD Ekran
Sensör	: 2 CMOS Sensör
Lens	: Ön kamera 140°, Arka kamera 120°
Çözünürlük	: 1280*480p - 640x480p
Hafıza Kartı	: 1GB -32GB arası
Şarj Girişi	: 5V 500mA

DVR Kayıt Cihazları

JD - 3004 HDMI — 180 $

Görüntüleme Hızı	: 100 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 4 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 4 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 4 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H**, D1, HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 1 Adet **4 TB**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 23cm x 25,5cm x 4,5cm

JD - 3008 HDMI — 240 $

Görüntüleme Hızı	: 200 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 8 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 4 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 8 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H** , D1, HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 1 Adet **4 TB**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 23cm x 25,5cm x 4,5cm

JD - 3008 D1 HDMI — 380 $

Görüntüleme Hızı	: 200 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 8 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 8 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 8 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H** , FULL D1, HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 1 Adet **4 TB**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 23cm x 25,5cm x 4,5cm

JD - 3016 HDMI / D1 HDMI

360 $ — 380 $

Görüntüleme Hızı	: 400 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 16 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 2 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 16 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H** , D1, HD1, CIF / 18 Frame D1
Harddisk Depolama	: 1 Adet **4 TB**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 23cm x 25,5cm x 4,5cm

JD - 4016 D1 HDMI — 780 $

Görüntüleme Hızı	: 400 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 16 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 8 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 16 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H , FULL D1,** HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 2 Adet **4 TB, 1 Adet E-SATA**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 32,1cm x 40,5cm x 5,5cm

JD - 6016 D1 HDMI — 980 $

Görüntüleme Hızı	: 400 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 16 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 16 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 16 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H, FULL D1,** HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 4 Adet **4 TB, 1 Adet E-SATA**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 41,5 cm x 31cm x 6,5cm

JD - 7016 D1 HDMI — 1.160 $

Görüntüleme Hızı	: 400 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 16 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT, Spot (Loop)
Ses Giriş / Çıkışı	: 16 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 16 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H, FULL D1,** HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 8 Adet **4 TB, 1 Adet E-SATA**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 44 cm x 42cm x 10cm

JD - 6032 D1 HDMI — 1.760 $

Görüntüleme Hızı	: 800 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 32 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT, Spot çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 2 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 4 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H , FULL D1,** HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 4 Adet **4 TB, 1 Adet E-SATA**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 41 cm x 31cm x 6cm

JD - 7032 D1 HDMI — 1.960 $

Görüntüleme Hızı	: 800 FPS Triplex Real-Time
Video Girişi	: 32 Kanal BNC
Video Çıkışı	: HDMI, VGA, V-OUT, Spot çıkışı
Ses Giriş / Çıkışı	: 16 Kanal Giriş / 1 Kanal Çıkış
Kayıt İzleme	: 4 Kanal Playback
Kayıt Çözünürlüğü	: **960H , FULL D1,** HD1, CIF
Harddisk Depolama	: 8 Adet **4 TB, 1 Adet E-SATA**
3G Modem / P2P	: Destekli
Mobil İzleme	: iOS, Android, Blackberry
Boyutlar	: 44 cm x 42cm x 10cm

P2P DVR Özellikleri

Bulut Server Kullanımı ile P2P Bağlantı

Bulut Serverımızda üyelik oluşturun veya DVR cihazınız üzerindenki QR kodu telefonunuz ile okutarak doğrudan bağlanın.
(Cihaz üzerinden Anamenü > Gelişmiş > Ağ uygulma kısmından DDNS server etkin hale getiriniz.)

- Türkiye'de ilk P2P Bulut Server
- Ömür boyu bedeva
- Kolay Erişim
- Merkezi DVR yönetimi.
- Sıfır internet yapılandırma.
- Tak ve her yerden izle.
- 3G Modem Desteği.

Method 1:



Method 2:

P2P Bulut Server
www.viewdvr.org

Kayıt ol ve DVR cihazını hesabına ekle

QR Code Okut

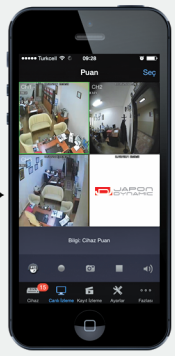

Canlı izleme ekranına doğrudan getirilir

Güçlü Mobil İzleme

App Store ve Google Play mağazalarında viewdvr uygulaması aranarak, uygulama mobil telefonunuza kolayca yüklenilebilir.

Desteklediklerı;
- Canlı izleme
- Ses Dinleme
- Kayıt izleme
- Doğrudan kayıt
- Uzak ayarlar
- Push video veya push olay
- Mobil kayıt ve anlık fotoğraflama
- PTZ kamera kontrolü

Desteklenen Mobil İşletim Sistemleri
Viewcam Uygulaması yüklemek için
QR Code tarayın

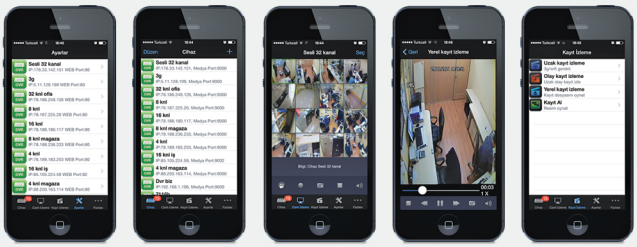

Uzak Ayarlar | Cihaz Yönetimi | Canlı İzleme | Canlı Kayıt | Kayıt izleme

"Push Video & Olay" Bilgilendirme

Olay olduğunda ve algılandığı zaman, olay olduktan 5 saniye sonra uyarı alırsın ve ne olduğunu görürsün.

Anlık olay bildirimi özelliği ile olay videoları iPhone, iPad ve Android mobil cihazlara gönderilir.
"Push Video" aşağıdaki uyarıları destekler

- Video Kaybı
- DVR IP Çakışması
- Hardisk Dolu
- Harddisk Hatası
- Önceden seçilmiş kanalda Hareket Algılama
- DVR cihaza bağlı tetiklenen alarm sensörü

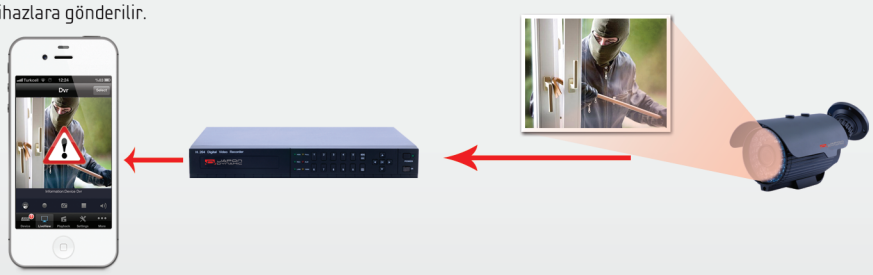

ViewClient Yazılımı

ViewClient yazılımı ile, kullanıcı adı ve parola girişi ile DVR kontrol edilebilir. Sınırsız DVR ekleme desteği ile tek ekranda 64 kanal izlenilebilir. Tek ekranda farklı yerlerdeki DVR cihazları aynı anda izlenilebilir. Ayrıca cihaz üzerinde kayıt izleme, ayarlar, alarm, PTZ kontrolü ve benzeri işlemlerin tamamı yapılabilir. NVR destekler.

Sınırsız DVR | ViewClient Yazılımı

Full WD1(960H) Kayıt Çözünürlüğü

WD1 Kayıt formatı daha geniş resimler ve daha büyük ölçüde resim detayı sağlar. 700 TVL serisi kameraları kullanılırsa, görüntüler daha keskinleşir ve birbirine yakın nesneleri daha kolay ayırt edilebilir.

WD1 - Analog CCTV için D1e göre %30 daha yüksek çözünürlük sağlayarak mevcut en yüksek çözünürlüğü sağlar.
D1- DVD çözünürlüğüne eş bir video kaydı. D1, CIF çözünürlüğünün 4 katı büyüklüktedir.

WD1 | D1 | CIF

Alarm Sistemleri

JD - 244 198 $

1 Adet Anten
2 Adet Uzaktan Kumanda
20 Saniyelik Ses Kaydı
5 Adet Telefon Arama Modu
1 adet Kablosuz Pır Dedektör
1 Adet Kapı Kontağı
24 adet Zone tanıtımı

JD - 260 250 $

2 Adet Uzaktan Kumanda
20 Saniyelik Ses Kaydı
8 Adet Telefon Arama Modu
1 adet Kablosuz Pır Dedektör
1 Adet Kapı Kontağı
48 adet Zone tanıtımı

JD - 270 216 $

1 Adet Anten
2 Adet Uzaktan Kumanda
20 Saniyelik Ses Kaydı
8 Adet Telefon Arama Modu
1 adet Kablosuz Pır Dedektör
1 Adet Kapı Kontağı
16 adet Zone tanıtımı

JD - 280 390 $

2 Adet Uzaktan Kumanda
20 Saniyelik Ses Kaydı
IOS ve Android ten yönetim
1 adet Kablosuz Pır Dedektör
1 Adet Kapı Kontağı
İki yönlü iletişim desteği
48 adet Zone tanıtımı

DS - 00 Kablolu 60 $
DS - 00 Kablosuz 78 $

Ses Şiddeti 128 Db, Frekans 1850 Hz
Frekans Aralığı 1300-2400 Hz,
Yedek batarya 12V / 1.3A
Kırılmaz Dış Kapak
Koruma Sınıfı Su Sıçramasına Karşı Korumalı
UV Korumalı Plastik Kasa

DS - 01 Kablolu 60 $

Ses Şiddeti 128 Db,Frekans 1850 Hz
Frekans Aralığı 1300-2400 Hz,
Şarj Akım Sınırı 250mA
Yedek batarya 12V / 1.3A
Ağırlık (Akü Hariç) 1.85 kg
Koruma Sınıfı Su Sıçramasına Karşı Korumalı

İç Siren 10 $

Harici ve Dahili Mini Flaşörlü Siren
110dB Siren Çıkışı
Kırmızı Renkli
Boyutları: 120(L) x 74(W) x 42(T)mm

JD - 245 W 30 $

Kablosuz Pır Dedektör
Algılama Mesafesi 10 - 12 m
Düşük Pil Göstergesi

JD - 245 PIR 24 $

Kablolu Pır, Hayvan Algılamayan
Çift Sensörlü Hareket Dedektörü
Güçlü Sinyal Algılama Özelliği
Gerçek Değerde Sıcaklık Algılaması
Duvar Ve Tavana Monte Edilebilme

JD - 245 Pet 20 $

Kablolu Pır Dedektör
Çift Sensörlü Hareket Dedektörü
Güçlü Sinyal Algılama Özelliği
Gerçek Değerde Sıcaklık Algılaması
Uzun Süreli ve Dayanıklı Kullanım
Duvar Ve Tavana Monte Edilebilme

HD - 03 W 20 $

Kablosuz Manyetik Kapı Kontağı
Etkinlik Mesafesi 40 m / 900 m2
Açık Alanda Yaklaşık 250 m
Düşük Güç Tüketimi
Güç Kaynağı 12 V / 23A AA Pil



HO - 03 4 $

Kablolu Manyetik Kontak
Minik tip Manyetik Kontak
Lüks Konut ve İşyerlerinde Kullanılır
Şık Estetik Görünüm Sağlar
Çalışma Şekli Kapalı Kontak

Kablolu Gaz 48 $

Kablolu Gaz Dedektörü
85 dB Ses Seviyesi
Yarı iletken gaz sensörü
Kolay kurulum ve bakım
Yanıcı gazlar her türlü Algılama
LPG ve LNG dahil şehir gaz

Kablosuz Gaz 60 $

Kablosuz Gaz Dedektörü
Gaz Cinsi ; Doğal Gaz, Sıvı Petrol ve
Kömür Gazı (Havagazı)
MCU Akıllı Kontrol
Görsel ve Sesli Gaz Alarm Uyarı
Güç Kaynağı AC 100V-AC 240V

JD - 310 70 $

Kablosuz Keypad
Kablosuz Frekansı 433.92 MHz
Etkili Mesafe Açık Alanda 300 m
Tamper Switch Koruma
Yanlış Alarm Azaltıcı
Güç Kaynağı 3.6 V Lityum Pil

Alarm Sistemleri

JD - 248

Kablosuz Duman Dedektörü
Uyarı Ledi ve Dahili Sireni
Düşük Pil Göstergesi
Kablosuz Mesafe 40 m / 900 m2
Yangın ve Duman Algıladığında
Güç Kaynağı : DC 9 V

60 $

JD - 248 K

Kablolu Duman Dedektörü
Fotoelektrik Dedektör
Özel Braketi ile Kolay Montaj
Alarm Sonrası Oto. Reset Fonksiyonu
Güç Kaynağı 12V

30 $

JD - 147 (10m)

Mini Beam Sensör
10 m Mesafe Aralığı
NO/NC Röle Çıkışı
Tamper Switch Koruma
Güç Kaynağı 12 V

30 $

JD - 147 (100m)

Beam Sensör
2 ışınlı, 100 m Mesafe Aralığı
Tamper Switch Koruma
Ayarlanabilir Işın Kesilme Süresi
Güç Kaynağı 12 V

100 $

JD - 147 (20 m)

Pencere Tipi İnce Bariyer
4 ışınlı, 20 m Mesafe Aralığı
NO/NC Röle Çıkışı
Tamper Switch Koruma
Güç Kaynağı 12 V

120 $

JD - 243

Kablosuz Çözüm
4 adet Kablolu Zon Girişli
Tamper Switch Koruma
Güç Kaynağı 12 V

60 $

Alarm Kumanda

Kurma / Kapatma / Panik Butonu
433MHz
Estetik Tasarım

20 $

Akü

Alarm Paneli Aküsü
Şarjedilebilir Kurşun Asit Akü
12 V / 7 A Kuru Tip AKü

30 $

Darbe Sensörü

Darbe Sensörü
Operasyon Voltajı: 9 - 16VDC
Alarm zamnnı: 2.2s dk.
Boyutlar: 85x26x25mm

20 $

JD - 248

Flaşörlü Yangın Sireni
Çalışma Voltajı; DC 12V
Ses Tonu Seçilebilir
Strobe Flaş Oranı; Saniyede 1 Flaş
Minumum 100 dB Ses Seviyesi

30 $

JD - 250

Yangın Alarm Sistemi için KIR-BAS
Yüksek Darbeye Dayanıklı
Kırmızı Plastik Gövde
Çalışma Voltajı DC 30 V

20 $

Panik Butonu

Panik Butonu
Kablolu Panik Butonu
Bağlantı Modu; COM, N/O, N/C
Çalışma Akımı; 300 mA

8 $

JD - 1120 EA

125KHZ Dahili Proximity Okuyucu
Kart Okuma Mesafesi 65 mm
4 Dijital Şifre Kapasitesi
Güvenli Normal Mod Kullanımları
3 Farklı Kullanıcı Yetkisi
500 Farklı Şifre veya Kart

100 $

Proximity

Proximity

2 $

Proximity Anahtarlık

125 KHZ proximity anahtarlık
5-10 (cm) okuma mesafesi

2 $

Adaptörler

SMPS 1 A — 9 $

Kamera Güç Kaynağı
DC 12 V / 1 A
Regüleli
Masa Tipi, İç Mekan(IP20)

SMPS 3 A — 18 $

Kamera Güç Kaynağı
DC 12 V / 3 A
Regüleli
Masa Tipi, İç Mekan(IP20)

SMPS 5 A — 28 $

Kamera Güç Kaynağı
DC 12 V / 5 A
Regüleli
Masa Tipi, İç Mekan(IP20)

SMPS 10 A — 40 $

Kamera Güç Kaynağı
DC 12 V / 10 A
Regüleli
Metal Kasa, İç Mekan(IP20)
Ayarlanabilir Çıkış Voltajı
Aşırı Isı Koruması

SMPS 20 A — 58 $

Kamera Güç Kaynağı
DC 12 V / 20 A
Regüleli
Metal Kasa, İç Mekan(IP20)
Ayarlanabilir Çıkış Voltajı
Aşırı Isı Koruması

SMPS 30 A — 68 $

Kamera Güç Kaynağı
DC 12 V / 30 A
Regüleli
Metal Kasa, İç Mekan(IP20)
Ayarlanabilir Çıkış Voltajı
Aşırı Isı Koruması / Fan destekli

Lensler

2.8 mm — 20 $

2.8 mm Sabit İris
CS Mount 1/3" F1.2
101° Görüş Alanı

4 - 6 mm — 10 $

4 mm Sabit İris Lens
CS Mount 1/3" F1.6 | 76° Görüş Alanı
6 mm Sabit İris Lens
CS Mount 1/3" F1.6 | 56° Görüş Alanı

2.8 - 12 mm — 50 $

Auto İris Varifocal Lens
CS Mount 1/3" F1.6
Işık Aralığı : F1.6
Görüntü Formatı :1/3"
Görüş Alanı : 95°- 44°

6 - 60 mm — 100 $

Auto İris Varifocal Lens
CS Mount 1/3" F1.6
Işık Aralığı : F1.6
Görüntü Formatı :1/3"
Görüş Alanı : 34°- 5°

3.5 - 8 mm Auto — 30 $

Auto İris Varifocal Lens
CS Mount 1/3" F1.6
Işık Aralığı : F1.6
Görüntü Formatı :1/3"
Görüş Alanı : 95°- 44°

3.5 - 8 mm — 28 $

Manuel İris Varifocal Lens
CS Mount 1/3" F1.6
Işık Aralığı : F1.6
Görüntü Formatı :1/3"
Görüş Alanı : 95°- 44°

Fiber / Disbiritör

JD - 01 RT — 260 $

1 Kanal Fiber Optik
1 Kanal Geri Dönüşümlü
NTSC, PAL, SECAM CCTV Destekli
RS485, RS232 Data Protokol Destekli
Tak çalıştır Özelliğine Sahiptir.

JD - 04 RS — 400 $

4 Kanal Fiber Optik
1 Kanal Geri Dönüşümlü
NTSC, PAL, SECAM CCTV Destekli
RS485, RS232 Data Protokol Destekli
Tak çalıştır Özelliğine Sahiptir.

JD - 08 RT — 700 $

8 Kanal Fiber Optik
1 Kanal Geri Dönüşümlü
NTSC, PAL, SECAM CCTV Destekli
RS485, RS232 Data Destekli
Tak çalıştır Özelliğine Sahiptir.

JD - 16 RT — 800 $

16 Kanal Fiber Optik
1 Kanal Geri Dönüşümlü
NTSC, PAL, SECAM CCTV Destekli
RS485, RS232 Data Protokol Destekli
Tak çalıştır Özelliğine Sahiptir.

BL - 104 — 40 $

1 Giriş 4 Çıkış Video Disbiritör
1 Adet Video Görüntüsünü ,
4 Adet Video Olarak Çoklayıcı
DC12 - AC220V

BL - 108 — 50 $

1 Giriş 8 Çıkış Video Disbiritör
1 Adet Video Görüntüsünü ,
8 Adet Video Olarak Çoklayıcı
DC12 - AC220V

6 $

Ses Kartı

19 $

Kutulu Ses Kartı

10 $

Hazır Ses Kartı

19 $

Dome Ses Kartı

0,90 $

BNC Konnektör

0,95 $

T BNC

0,90 $

BNC - BNC

0,90 $

TOS BNC Erkek

3 $

Hazır BNC - Enerji soketi

0,80 $

Kamera Enerji Soketi

FİYAT SORUNUZ.

CCTV Kablo 2+1 / 4+1
Tam Bakır Alışım
(0,22 ve 0,50 seçeneği)

3 $

İç ortam Plastik
Kamera Ayağı

6 $

Dış Ortam Boru
Uzun ve Kısa Kamera Ayağı

10 $

Dış Ortam L Boru Kamera Ayağı

12 $

Dış Ortam Kamera
Muhafaza Ayağı

14 $

RJ-45 / JACK Hazır Kablo

40 $

İsolatör

15 $

Bloom

12 $

CAT5 Kablo CCTV Dönüştürücü

66 $

GL - 619 Muhafaza + GL-208 Ayak
(Isıtıcı ve Fan Modülü Opsiyonel)

64 $

GL - 302 Muhafaza + GL-208 Ayak
(Isıtıcı ve Fan Modülü Opsiyonel)

64 $



GL - 301 Muhafaza + GL-208 Ayak
(Isıtıcı ve Fan Modülü Opsiyonel)

FİYAT SORUNUZ.

RG6-U6 Kablo
(iç / Polietilen Dış)

FİYAT SORUNUZ.

RG6-U6 + 2X0,75 Kablo
(iç / Polietilen Dış)

FİYAT SORUNUZ.

RG6-U6 + 2X1,5 Kablo
(iç / Polietilen Dış)

iDEA
GÜVENLİK SİSTEMLERİ

www.ideaelektronik.com.tr
Tel: (+90) 212 245 77 18
GSM: (+90) 542 519 91 43
Email: info@ideaelektronik.com.tr

JAPON DYNAMIC

TIANDY

IP SİSTEM

JD - DK 13 BOX IP

450 $

ONVIF | H.264 | 1.3MP | 720P | DAY/NIGHT | PoE

13" Progressive Scan NIR CMOS sensör
1.3 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1280*960P / 1280*720P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
WDR, ICR, Day / Night, 3D gürültü azaltma destekli
Video / DC Drive Auto Iris Lens
Analog video çıkışı, alarm girişi destekli
Çift akış, çift yönlü ses, VBR / CBR destekli
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
RS485 (PTZ) arayüz destekli
TF kart, NAS server depolama destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı, Mobil izleme destekli
DC 12V/POE

JD - DK 21 BOX IP

550 $

ONVIF | H.264 | 2 MP | 1080P | DAY/NIGHT | PoE

1.2.8" Progressive Scan Sony Exmor CMOS sensör
2 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
WDR, ICR, Day / Night, 3D gürültü azaltma destekli
Video / DC Drive Auto Iris Lens
Analog video çıkışı, alarm girişi destekli
Çift akış, çift yönlü ses, VBR / CBR , Akıllı video analiz (IVA) destekli
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
RS485 (PTZ) arayüz desteki
TF kart, NAS server depolama destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı, Mobil izleme destekli
DC 12V/POE

JD - BL 3001 S3 E - MP - E

275 $

ONVIF | H.264 | 1.3MP | 720P | DAY/NIGHT | PoE

1.3MP, 1/3" CMOS sensör
1.3 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1280*960P / 1280*720P
2,8mm / 4mm HD sabit focus lens, ICR dual filter switch
20-30 metre etkili IR mesafesi
Üçlü akış iletişim destekli
WDR, arka ışık kazancı, HLC, 3D gürültü azaltma destekli
Akıllı video analiz (IVA), dahili tetikleyici ve sınır algılama destekli
Dijital sarsıntı önleme, ekran mod ayarı destekli
Zaman mod ayarı destekli
ROI destekli
IPV6, MTU ayarı, multicast,heartbeat, B/W listesi, SNMP destekli
P2P mobil izleme, QR kod ile IP ekleme destekli
DC12V/POE

JD - BL 3002 S3 E - 2MP - E

350 $

ONVIF | H.264 | 2 MP | 1080P | DAY/NIGHT | PoE

2MP, 1/2.8" CMOS sensör
2 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
2,8mm / 4mm HD sabit focus lens, ICR dual filter switch
20-30 metre etkili IR mesafesi
Üçlü akış iletişim destekli
WDR, arka ışık kaznacı, HLC, 3D gürültü azaltma destekli
Akıllı video analiz (IVA), dahili tetikleyici ve sınır algılama destekli
Dijital sarsıntı önleme, ekran mod ayarı destekli
Zaman mod ayarı destekli
ROI destekli
IPV6, MTU ayarı, multicast,heartbeat, B/W listesi, SNMP destekli
P2P mobil izleme, QR kod ile IP ekleme destekli
DC12V/POE

JD - BL 1300 DOME IP

425 $

1/3" Progressive Scan NIR CMOS sensör
1.3 Megapiksel 25fps @ maksimum çözünürlük 1280*960P / 1280*720P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
3D gürültü azaltma, WDR, ICR, Day / Night destekli
2.8 mm / 4 mm HD sabit focus lens
30-50 metre etkili IR mesafesi, Power Array IR led
Dome metal kasa
Çift akış, VBR/CBR destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı/güncelleme, replay, kayıt destekli
Mobil izleme & kontrol destekli
DC12V/POE

JD - BL 2100 DOME IP

550 $

1/2.8" Progressive Scan Sony Exmor CMOS sensör
2 Megapixel 25fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
3D gürültü azaltma, WDR, ICR, Day / Night destekli
2.8 mm / 4 mm HD sabit focus lens
30-50 metre etkili IR mesafesi, Power Array IR led
Dome metal kasa
Çift akış, VBR/CBR, Akıllı video analiz (IVA) destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı/güncelleme, replay, kayıt destekli
Mobil izleme & kontrol destekli
DC12V/POE

JD - DK 1080 P DOME IP

650 $

1/2.8" Progressive Scan Sony Exmor CMOS sensör
2 Megapiksel 25fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG resim yakalama
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
3D gürültü azaltma, WDR, ICR, Day / Night destekli
2.8 mm - 12 mm HD ayarlanabilir lens
20-50 metre etkili IR mesafesi, Power IR led
Dome metal kasa / Dış ortam IP 66
Çift akış, VBR/CBR, Akıllı video analiz (IVA) destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı/güncelleme, replay, kayıt / USB disk
Mobil izleme & kontrol destekli
DC12V/POE

JD - DK S3 P4 IR IP

650 $

1/2.8" Progressive Scan Sony Exmor CMOS sensör
2 Megapiksel 25fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG resim yakalama
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
3D gürültü azaltma, WDR, ICR, Day / Night destekli
2.8 mm - 12 mm HD ayarlanabilir lens
30-50 metre etkili IR mesafesi, Power IR led
Dome metal kasa / dış ortam IP 66
Çift akış, VBR/CBR, Akıllı video analiz (IVA) destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı/güncelleme, replay, kayıt / USB disk
Mobil izleme & kontrol destekli
DC12V/POE

JD - DK 1003 S3 E - MP - E

275 $

1.3MP, 1/3" CMOS sensör
1.3 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1280*960P / 1280*720P
2,8mm / 4mm HD sabit focus lens, ICR dual filter switch
20-30 metre etkili IR mesafesi
Üçlü akış iletişim destekli
WDR, ışık dengesi, HLC, 3D gürültü azaltma destekli
Akıllı video analiz (IVA), tetikleyici ve sınır algılama destekli
Dijital sarsıntı önleme, ekran mod ayarı destekli
Zaman mod ayarı destekli
ROI destekli
IPV6, MTU ayarı, multicast,heartbeat, B/W listesi, SNMP destekli
P2P mobil izleme, QR kod ile IP ekleme destekli
DC12V/POE

JD - DK - 2003 S3 E - 2MP - E

350 $

2MP, 1/2.8" CMOS sensör
2 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
2,8mm / 4mm HD sabit focus lens, ICR dual filter switch
20-30 metre etkili IR mesafesi
Üçlü akış iletişim destekli
WDR, ışık dengesi, HLC, 3D gürültü azaltma destekli
Akıllı video analiz (IVA), tetikleyici ve sınır algılama destekli
Dijital sarsıntı önleme, ekran mod ayarı destekli
Zaman mod ayarı destekli
ROI destekli
IPV6, MTU ayarı, multicast,heartbeat, B/W listesi, SNMP destekli
P2P mobil izleme, QR kod ile IP ekleme destekli
DC12V/POE

JD - DK S3 P2 IR IP

425 $

1/3" Progressive Scan NIR CMOS sensör
1.3 Megapiksel 25fps @ maksimum çözünürlük 1280*960P / 1280*720P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
3D gürültü azaltma, WDR, ICR, Day / Night destekli
4 mm / 6 mm HD sabit focus lens
30-50 metre IR mesafesi, 2 Power Array IR led
Bullet kasa / Dış ortam IP66
Çift akış, VBR/CBR destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı/güncelleme, replay, kayıt destekli
Mobil izleme & kontrol destekli
DC12V/POE

JD - DK - S3 P3 IR IP

650 $

1/2.8" Progressive Scan Sony Exmor CMOS sensör
2 Megapiksel 25fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
ARM 9 işlemci, gömülü SOC sistem
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Multicast, TCP/IP, tüm protokoller destekli
3D gürültü azaltma, WDR, ICR, Day / Night destekli
4 mm / 6 mm HD sabit focus lens
30-50 metre IR mesafesi, 2 Power Array IR led
Bullet kasa / Dış ortam IP66
Çift akış, VBR/CBR destekli
WEB tarayıcı, uzaktan kamera ayarı/güncelleme, replay, kayıt destekli
Mobil izleme & kontrol destekli
DC12V/POE

JD - DK 2120 SPD IR IP

2700 $

1/2.8" 2.1Megapiksel SONY Exmor CMOS sensör
20X optik zoom, maksimum çözünürlük 1920x1080p
14 adet IR array LED, 120-150M etkili IR mesafesi
360° sürekli pan rotasyon, -11°~90° tilt rotasyon
Manuel yatay kontrol hızı : 0.05-160°/s, Preset hızı 240°/s
255 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Pattern tur destekli
Minimum aydınlatma; Renkli 0.02 Lux / Siyah&Beyaz: 0.1 Lux
Çift yönlü ses destekli
1 giriş / 1 çıkış alarm destekli
Akıllı alarm analizi destekli, Özel 3D konum destekli
Dökme alüminyum kasa, Metal Kamera, IP66 Koruma, -40°C - 60°C
Yerel depolama için MikroSD kart destekli
Çalışma Voltajı: 24V/8W AC

JD - DK 2130 SDP IR IP

3750 $

1/2.8" 2.1 Megapiksel SONY Exmor CMOS sensör
30X optik zoom ve 12X dijital zoom, maksimum çözünürlük 1920x1080p
Osram tasaruflu 14 adet IR array LED, 150-180M etkili IR mesafesi
360° sürekli pan rotasyon, -12°~90°tilt rotasyon
Manuel yatay kontrol hızı : 0.05-400°/s, Preset hızı 400°/s
255 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Pattern tur destekli
Minimum aydınlatma; Renkli 0.02 Lux / Siyah&Beyaz: 0.1 Lux
Çift yönlü ses destekli
8 giriş / 2 çıkış alarm destekli
Otomatik izleme özelliği, Akıllı alarm analizi destekli, Özel 3D konum destekli
Dökme alüminyum kasa, Metal Kamera, IP66 Koruma, -40°C - 60°C
Yerel depolama için MikroSD kart destekli
Çalışma Voltajı: 24V/8W AC

JD - DK 2120 SPD IP

2375 $

1/3" SONY Exmor CMOS sensör
20X optik zoom ve 12X dijital zoom,
1.3 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1280*960P / 1280*720P
360° sürekli pan rotasyon, yatay aralık -15°~90° otomatik flip
Manuel yatay kontrol hızı : 0.05-250°/s, Preset hızı 300°/s
255 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Pattern tur destekli
Minimum aydınlatma; Renkli : 0.02 Lux / Siyah&Beyaz: 0.095 Lux
Çift yönlü ses destekli
Akıllı alarm analizi, motion cover, IP, MAC çakışması
Otomatik izleme özelliği destekli, Özel 3D konum destekli
Dökme alüminyum kasa, Metal Kamera, IP66 Koruma, -40°C - 60°C
Yerel depolama için MikroSD kart destekli
Çalışma Voltajı: 24V/8W AC

JD - DK 2130 SPD IP

3200 $

1/2.8" SONY Exmor CMOS sensör
30X optik zoom ve12X dijital zoom,
2 Megapiksel 25 fps @ maksimum çözünürlük 1920*1080P
360° sürekli pan rotasyon, yatay aralık -15°~195° otomatik flip
Manuel yatay kontrol hızı : 0.05-600°/s, Preset hızı 600°/s
255 Preset, 8 Scan, 8 Cruise, 8 Pattern tur destekli
Minimum aydınlatma ; Renkli 0.02 Lux / Siyah& Beyaz: 0.1 Lux
Çift yönlü ses destekli
2 giriş / 2 çıkış alarm destekli
Otomatik izleme özelliği, Akıllı alarm analizi destekli, Özel 3D konum destekli
Dökme alüminyum kasa, Metal Kamera, IP66 Koruma, -40°C - 60°C
Yerel depolama için MikroSD kart destekli
Çalışma Voltajı: 24V/8W AC

JD - 2016 NVR - S2

800 $

8 TB

JD - 2016 NVR S4

1150$

16 TB

1080P HDMI H.264

Yüksek performanslı gömülü mikro işlemci
16 knl 720P@3M / 16ch 1080P@4M IP kamera girişi
16 knl Realtime Görüntü, 4ch 720P & 2ch 1080P Eşz. Kayıt İzleme
16 knl Realtime Görüntü, 8ch 720P & 4ch 1080P Eşz. Kayıt İzleme
HDMI, VGA çıkışı, 1080P (1920x1080)
USB Mouse, Klavye, Network
Bit oranı: 32~8192Kb/s,
Video / Ses Sıkıştırma H.264/ADPCM-DV14/G.711A/G.711U
Tak çalıştır, Akıllı kayıt sistemi destekli
Akıllı analiz sistemi destekli
1 knl Alarm Girişi, 1 knl Ses Çıkışı
2 SATA (maks. 8TB) / 4 SATA (maks. 16TB)
Güç kaynağı DC12V/5A

JD - 2032 NVR - S8

1700 $

1080P HDMI H.264 32TB

Yüksek performanslı gömülü mikro işlemci
1080P/720P/4CIF IP Kamera Girişi Destekler
8 knl 1080P / 16 knl 720P / 32knl 4CIF Realtime Görüntü ve kayıt
8 knl 1080P / 16 knl 720P / 16 knl 4CIF Eş zamanlı Kayıt izleme
HDMIx2, VGA, BNC çıkışı, 1080P (1920x1080)
USB Mouse, Klavye, Network
Bit Oranı: 32~8192Kb/s,
Tak çalıştır, Akıllı kayıt sistemi destekli
Akıllı analiz: 2 knl Bulit-in/32 knl Input Process
16/4 knl Alarm I/O, 1 ch Ses Çıkışı
8 SATA (maks. 32TB), 3 USB2.0, RJ45x2 (1000M), e-SATA
Güç kaynağı AC220V,50Hz

JD - 2064 NVR SR

10000 $

1080P HDMI H.264 64TB

1080P/720P/4CIF IP Kamera Desteği
32knl 720P / 16knl1080P Realtime; 16knl 1080P/720P Senk. Kayıt İzleme
256Mbps Bant genişliği Giriş/160Mbps Bant genişliği çıkış
5MP/3MP/1080P/UXGA/720P çözünürlükleri destekler
JBOD, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 Array Mode destekler
N+1 Hot Standby özelliği destekler
Redundancy &Tatil kaydı & Belirlenmiş alan depolama destekli
NIFS Sistem destekli
2 knl Yerel HD IVA/64 knl ön Akıllı video analizi (IVA)
Smart Video Alma/Smart Kayıt İzleme Özelliği
HDMIx2, 1VGA çıkışı 1080P (1920x1080),2USB 3.0, 2USB2.0
Tak çalıştır, Akıllı kayıt sistemi destekli
16 knl Alarm Girişi / 8 knl Alarm Çıkışı
16 SATA (maks. 64TB), 2 USB 3.0/2 USB2.0, RJ45x2 (1000M), e-SATA
Video şifreleme desteği

JD - 130 IP BULLET

250 $

1.3MP, 1/3" CMOS Digital Image Sensör
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Maksimum çözünürlük (1280*960)/960P @ 30fps/(1280*720)/720P@30fps
Dual encoding streams destekli
ICR true Day/Night destekli
Ana akış:720p @ 30fps Alt akış:VGA/QVGA@ 30fps/720P @8fps
3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M
Mobil izleme & kontrol destekli
HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,UPnP,NTP. etc
IP66 koruma destekli
Web sunucu, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
ONVIF destekli
DC 12V / PON(NVR anakartından güç) destekli

JD - 200 IP BULLET

325 $

2MP, 1/2.7" Sony CMOS Digital Image Sensör
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Maksimum çözünürlük (1920*1080) / 1080P @ 30fps
Dual encoding streams destekli
ICR true Day/Night destekli
Ana akış:1080p @ 30fps, Alt akış:540P@ 30fps/VGA/1080P
3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M
Mobil izleme & kontrol destekli
HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,UPnP,NTP. etc
IP66 koruma destekli
Web sunucu, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
ONVIF destekli
DC 12V / PON(NVR anakartından güç) destekli

JD - 130 IP DOME

250 $

1.3MP, 1/3" CMOS Digital Image Sensör
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Maksimum çözünürlük (1280*960)/960P @ 30fps/(1280*720)/720P@30fps
Dual encoding streams destekli
ICR true Day/Night destekli
Ana akış:720p @ 30fps Alt akış:VGA/QVGA@ 30fps/720P @8fps
3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M
Mobil izleme & kontrol destekli
HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,UPnP,NTP. etc
IP66 koruma destekli
Web sunucu, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
ONVIF destekli
DC 12V / PON(NVR anakartından güç) destekli

JD - 200 IP DOME

325 $

2MP, 1/2.7" Sony CMOS Digital Image Sensör
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Maksimum çözünürlük (1920*1080) / 1080P @ 30fps
Dual encoding streams destekli
ICR true Day/Night destekli
Ana akış:1080p @ 30fps, Alt akış:540P@ 30fps/VGA/1080P
3.6mm sabit Lens, IR mesafesi >30M
Mobil izleme & kontrol destekli
HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,UPnP,NTP. etc
IP66 koruma destekli
Web sunucu, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
ONVIF destekli
DC 12V / PON(NVR anakartından güç) destekli

JD -761 IP BULLET

350 $

1.3MP, 1/3" CMOS Digital Image Sensör
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Maksimum çözünürlük (1280*960)/960P @ 30fps/(1280*720)/720P@30fps
Dual encoding streams destekli
ICR true Day/Night destekli
Ana akış:720p @ 30fps Alt akış:VGA/QVGA@ 30fps/720P @8fps
Ayarlanabilir Lens, IR mesafesi >50M destekli
Mobil izleme & kontrol destekli
HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,UPnP,NTP. etc
IP66 koruma destekli,
Web sunucu, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
ONVIF, USB ye kayıt destekli
DC 12V / POE destekli

JD -762 IP BULLET

400 $

2MP, 1/2.7" Sony CMOS Digital Image Sensör
H.264 video sıkıştırma ve JPEG görüntü yakalama
Maksimum çözünürlük (1920*1080) / 1080P @ 30fps
Dual encoding streams destekli
ICR true Day/Night destekli
Ana akış:1080p @ 30fps, Alt akış:540P@ 30fps/VGA/1080P
Ayarlanabilir Lens, IR mesafesi >50M
Mobil izleme & kontrol destekli
HTTP,TCP,RTSP,RTP,UDP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,IPv4/v6,UPnP,NTP. etc
IP66 koruma destekli
Web sunucu, NVR, CMS ile izleme ve kontrol
ONVIF, USB ye kayıt destekli
DC 12V / POE destekli

JD - 3004 NVR / JD - 3004 PON

P2P 250 $ 300 $

JD - 3004 NVR

Grafiksel arayüz (OSD)
ONVIF destekli
4 knl 720P IPC
HDMI, VGA, BNC Çıkışı / 1080P
Maksimum 4TB Sata HDD
3G Modem destekli
USB2.0, Mouse, Klavye, Network
Grup yönetimi CMS
Mobil izleme ve kontrol
IE/PPPoE/DDNS/RTSP destekli
P2P ve Push özellikli
Güç kaynağı DC 12V 5A

JD - 3004 PON

Grafiksel arayüz (OSD)
ONVIF destekli
4 knl 720P IPC PON(NVR dan güç)
HDMI, VGA, BNC Çıkışı / 1080P
Maksimum 4TB Sata HDD
3G Modem destekli
USB2.0, Mouse, Klavye, Network
Grup yönetimi CMS
Mobil izleme ve kontrol
IE/PPPoE/DDNS/RTSP destekli
P2P ve Push özellikli
Güç kaynağı DC 12V 5A

JD - 3008 NVR / JD - 3008 PON

P2P 375 $ 450 $

JD - 3008 NVR

Grafiksel arayüz (OSD)
ONVIF destekli
8 knl 720P IPC
HDMI, VGA, BNC Çıkışı / 1080P
Maksimum 4TB Sata HDD
3G Modem destekli
USB2.0, Mouse, Klavye, Network
Grup yönetimi CMS
Mobil izleme ve kontrol
IE/PPPoE/DDNS/RTSP destekli
P2P ve Push özellikli
Güç kaynağı DC 12V 5A

JD - 3008 PON

Grafiksel arayüz (OSD)
ONVIF destekli
8 knl 720P IPC PON (NVR dan güç)
HDMI, VGA, BNC Çıkışı / 1080P
Maksimum 4TB Sata HDD
3G Modem destekli
USB2.0, Mouse, Klavye, Network
Grup yönetimi CMS
Mobil izleme ve kontrol
IE/PPPoE/DDNS/RTSP destekli
P2P ve Push özellikli
Güç kaynağı DC 12V 8A

JD - 3016 NVR

550 $

720P HDMI H.264 8 TB

- Yüksek performans gömülü mikroişlemci
- 16 knl 720P IPC / 3 knl 1080P
- 16 knl 720P kayıt & 4 knl realtime kayıt izleme
- HDMI, VGA Çıkışı 1080P(1920x1080)
- USB Mouse, Klavye, Network
- Video Bit hızı 720P:1536kbps-3072kbps
- Video / Ses sıkıştırma H.264/ADPCM
- Mobil izleme ve kontrol destekli
- IE/PPPoE/DDNS/DHCP/RTSP destekli
- 2 adet SATA HDD(mak. 8TB), 2 USB2.0
- Güç kaynağı DC12V/5A

JD - 4016 NVR

750 $

1080P HDMI H.264 8 TB

- Yüksek performans gömülü mikroişlemci
- 16 knl 1080 IPC
- 16 knl 1080P kayıt & 4 knl realtime / 8 knl kayıt izleme(22FPS)
- HDMI, VGA Çıkışı 1080P(1920x1080)
- USB Mouse, Klavye , Network, Alarm 16 giriş / 1 çıkış
- Video Bit hızı 1080P:2048-8192kbps
- Video / Ses sıkıştırma H.264/ADPCM
- Mobil izleme ve kontrol destekli
- IE/PPPoE/DDNS/DHCP/RTSP destekli
- 2 adet SATA HDD(mak. 8TB), 2 USB2.0
- Güç kaynağı DC12V/5A

JD - 7024 NVR

1700 $

1080P HDMI H.264 32TB

- Yüksek performans gömülü mikroişlemci
- 24 knl 1080 IPC
- 24 knl 1080P kayıt & 4 knl realtime kayıt izleme
- HDMI, VGA Çıkışı 1080P(1920x1080)
- USB Mouse, Klavye, Network, Alarm 16 giriş/4 çıkış
- Video Bit hızı 1080P:2048-8192kbps
- Video / ses sıkıştırma H.264/ADPCM
- Mobil izleme ve kontrol destekli
- IE/PPPoE/DDNS/DHCP/RTSP destekli
- 8 adet SATA HDD(mak 32TB)
- 2 USB2.0, E-Sata, RS232, RS485, Voice Talk
- Güç kaynağı DC12V/5A

JD - DK 2000 2MP ZOOM IP

Yeni Ürün

Resim Sensörü	2MP, 1/2.8" Sony Exmor CMOS Sensör
İşlemci	ARM9 Architecture processor
İşletim Sistemi	Gömülü LINUX
Efektif Piksel	2MP
Resim Çözünürlüğü	Ana Akış. 1080P(1920*1080); Alt Akış: D1(704*576); 3. Akış:CIF(352*288)
Frame rate	PAL: 1080P@25fps, 960P@25fps, 720P@25fps, D1@25fps, CIF@25fps NTSC: 1080P@30fps, 960P@30fps, 720P@30fps, D1@30fps, CIF@30fps
WDR	100db
HLC	Destekli
Dijital Gürültü Azaltma	3D dijital gürültü azaltma
Elektronik Shutter	1/25S~1/10000S
Minimum Aydınlatma	Color: 0.5 Lux @(F1.6, 50 IRE, ICR OFF) B/W: 0.095Lux @(F1.6, 50 IRE, ICR ON)
Day/Night	ICR
Video Parametreleri	Kontrast, Aydınlık, Doydunluk IE üzerinden değiştirilebilir
Resim İşleme	NIR destekli, görüntü iyileştirme, kenar geliştirme, dijital sarsıntı, sahne modu ayarı

Lens Odak Uzaklığı	4.7mm~94mm
Optik Zoom	20X
Video	1Vp-p Kompozit Çıkışı(75Ω/BNC)
Ses	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış
Alarm	1 kanal giriş, 1 kanal çıkış
Kontrol	1-RS485
Ağ portu	10/100 Ethernet
USB	1
Video Sıkıştırma	H.264/MJPEG
Mobil	IOS/Android/WindowsMobile destekli
Yerel Depolama	Mak. 32G
Ağ Protokol	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/ DDNS/NFS/FTP/ NTP/RTP/RTSP/Onvif
OSD karakter	Karakter,zaman,maksimum 128 karakter
Yetki	4 seviye, 128 kulanıcı
Sistem Saati	Harici senkronize destekli
Akıllı alarm	Hareket algılama, port alarm
Akıllı Analiz	Tripwire, sınır tespiti
Koruma	TVS 4000V yıldırım koruma
Güç kaynağı	DC 12V±10% veya POE

SATIŞ KOŞULLARI

1) Listelerimizde belirtilen fiyatlara KDV dahil değildir.
2) Fiyatlar Amerikan Doları (USD $) olup, fatura tarihindeki günlük satış kuru üzerinden Türk Lirası (TL)'ye çevirilerek hesaplanır.
3) Fiyat listemiz, genel bilgi verme amaçlı olup, baskı, grafik veya teknik özellik hataları olabilir; bu sebeple satışı yapan firma, yayınlamış olduğu ürün özelliklerini ve fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.
4) Nakit, kredi kartı, mail order veya çek ile ödemenizi yapmadan siparişlerinizin gönderilmesini talep etmeyiniz.
5) Açık hesap çalışmak isteyen firmaların, banka teminat mektubu vermesi ve sözleşme yapması zorunludur.
6) Kargo ile gönderimlerde nakliye ve sigorta ücreti alıcıya aittir.
7) Listelerimizdeki ürünler, 2 yıl süre ile garantilidir.

TAMİR VE BAKIM KOŞULLARI

1) Şimdiye kadar tutulan istatistiklerin, ürünlerin montaj ve kullanım kılavuzlarının yeterli bir şekilde okunmadan montaj yapıldığı, cihazların aslında arızalı olmadığı, bağlı bulunduğu elektrik ve tesisat kablolarının uygun olmadığından kaynaklanan sorunlar yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple arızalı olduğu tespit edilen ürünleri, mutlaka tüm aksesuarları ile birlikte sevk irsaliyesi düzenleyerek gönderiniz. İrsaliyesiz gönderilen kargolar yasal olarak geri gönderilemez.
2) Montaj elemanı, kullanıcı veya yetkisiz kişilerin müdahalesi sonucu hasar görmüş cihazlar, garanti kapsamı dışında kalmaktadır; teknik servis ve parça bedeli talep edilerek tamir edilir.
3) Garanti etiketi veya ürün barkodu yırtılmış ürünler, garanti kapsamı dışındadır.
4) Satılan ürünler iade alınamaz.

İADE KOŞULLARI

1) Mal iadesinin, haklı ve geçerli bir nedeni olmalıdır.
2) Fatura tarihi 7 (yedi) günü geçen ürünlerde iade kabul edilemez.
3) İade edilecek ürünler, çalışır durumda, orjinal kutusunda ve aksesuarları ile birlikte iade faturası kesilerek teslim edilmesi zorunludur. Ürünlerin üzerinde montaj izleri, çizik, leke, kırık gibi vs. deformasyonlar olmamalıdır.
4) İade edilen ürünlerin bedelleri, cari hesabınıza alacak olarak kaydedilir ve ödenen şekli ile geri iade edilemez.

İDEA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

İDEA GÜVENLİK SİSTEMLERİ

GVD Enterprise HD NVR Server Storage M6000 Series

M6024-C128 — 33.980 $

4U IPC Enterprise–class rackmount NVR server
Support 24 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre–built 128x IP camera license

M6024-DAS-C128 — 34.980 $

4U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 24 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card - SAS-JBOD
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 128x IP camera license

M6024-C096 — 30.200 $

4U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 24 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 96x IP camera license

M6024-DAS-C096 — 31.100 $

4U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 24 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card - SAS-JBOD
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 96x IP camera license

M6016-C096 — 26.330 $

3U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 16 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 96x IP camera license

M6016-DAS-C096 — 27.292 $

3U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 16 x HDD bays hotswap - SAS-JBOD
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 96x IP camera license

M6024-C064 — 26.342 $

4U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 24 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 64x IP camera license

M6024-DAS-C064 — 27.296 $

4U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 24 x HDD bays hotswap - SAS-JBOD
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 64x IP camera license

M6016-C064 — 22.500 $

3U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 16 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 64x IP camera license

GVD Enterprise HD NVR Server Storage M6000 Series

M6016-DAS-C064 — 23.500 $

3U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 16 x HDD bays hotswap - SAS-JBOD
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 64x IP camera license

M6012-C064 — 20.582 $

2U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 12 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 64x IP camera license

M6012-DAS-C064 — 21.580 $

2U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 12 x HDD bays hotswap - SAS-JBOD
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 64x IP camera license

M6012-C048 — 18.680 $

2U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 12 x HDD bays hotswap
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 48x IP camera license

M6012-DAS-C048 — 19.640 $

2U IPC Enterprise-class rackmount NVR server
Support 12 x HDD bays hotswap - SAS-JBOD
High performance RAID system card
Win7 embedded OS (SSD), 2x Redundant power
2X Network 2x DVI Support
Pre-built 48x IP camera license

GVD Standalone HD NVR Server M4000 Series

M4006-C016 — 7.740 $



2U IPC Standalone NVR server
Support 6 x HDD bays – Max.24 TB.
High performance system CPU & Board
Win7 embedded OS (DOM Disk)
2X Network , 1VGA- 1HDMI Support
Pre-built 16x IP camera license

M4006-C032 — 10.020 $



2U IPC Standalone NVR server
Support 6 x HDD bays – Max.24 TB.
High performance system CPU & Board
Win7 embedded OS (DOM Disk)
2X Network , 1VGA- 1HDMI Support
Pre-built 32x IP camera license

M4006-32 -AR — 13.160 $



2U IPC Standalone NVR server
Support 6 x HDD bays, RAID card – Max.24 TB.
High performance system CPU & Board
Win7 embedded OS (DOM Disk)
2X Network , 1VGA- 1HDMI Support
Pre-built 32x IP camera license

GVD LPR Plate HD NVR Server M4000 Series

M4006-C016-PK04 10.280 $



2U IPC Standalone NVR server
Support 6 x HDD bays – Max.24 TB.
High performance system CPU & Board
Win7 embedded OS (DOM Disk)
2X Network , 1VGA- 1HDMI Support
Pre-built 16x IP camera license
4x LPR license for parking lots management

M4006-C016-PK08 14.100 $

2U IPC Standalone NVR server
Support 6 x HDD bays – Max.24 TB.
High performance system CPU & Board
Win7 embedded OS (DOM Disk)
2X Network , 1VGA- 1HDMI Support
Pre-built 16x IP camera license
8x LPR license for parking lots management

M4006-C016-LR08 19.880 $



2U IPC Standalone NVR server
Support 6 x HDD bays – Max.24 TB.
High performance system CPU & Board
Win7 embedded OS (DOM Disk)
2X Network , 1VGA- 1HDMI Support
Pre-built 16x IP camera license
8 x LPR license for Highway parking lots management

GVD Workstation VMS, CMS, WALL E-D Series

E150-CW02 7.560 $

2U IPC Standalone
CMS Workstation Manager
High performance system CPU & Board
Support 2 Display ports
Gigabit LAN Port
Support up to 1024 IP cameras
Alarm, live display and playback video support
HTML map support ,Enhanced decoding

D300-CW02 9.830 $

2U IPC Standalone
TV Wall Decoder
High performance system CPU & Board
Gigabit LAN Port , , support 2 display ports
Support up to 300 -3000 IP cameras
Alarm, live display and playback video support
Enhanced decoding

E300-CW02 15.450 $

2U IPC Standalone
VMS Wall Console Manager
High performance system CPU & Board
Gigabit LAN Port , , support 2 display ports
Support up to 300 -3000 IP cameras
Alarm, live display and playback video support
Enhanced decoding

K205-GVD 1.500 $

Multiple NVR ,PTZ Camera Control,
All system buton control
PTZ control, camera tour
Pattern screen change support
IP camera, monitor and Viewer direct access
Various speed instant playback and snapshot

www.ideaelektronik.com.tr

İDEA ELEKTRONİK SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.

Merkez:
Kemankeş Mahallesi Mumhane Caddesi
Dalyanoğlu İş hanı No: 29 Kat: 4 - 5 D: 44 - 45
Karaköy - Beyoğlu / İstanbul

Tel: (+90) 212 245 77 18
Faks: (+90) 212 245 77 19
www.ideaelektronik.com.tr

Mağaza:
Arap Camii Mahallesi Perçemli Sok.
Selanik Pasajı No: 1
Karaköy - Beyoğlu / İstanbul

Tel: (+90) 212 252 81 04
Faks: (+90) 212 252 81 56
Email: info@ideaelektronik.com.tr

IDEA ELECTRONICS INTERNATIONAL

Romanya Satış Ofis:
Str Calea Giulești Nr: 111 Bloc 5,
Scara A, Etaj:3, Apt: 13 Sector 6
București / Romania

Telefon: +40 735 349 299