

Adres Satirina <http://192.168.1.1/main.html> yazıp, Enter'a bas n.


User Name : admin

Password : password girin.

OK bas n.



Çıkan menüde sırasıyla, **Gelişmiş Kurulum - NAT - Sanal Sunucu - Ekle** tıklay n.

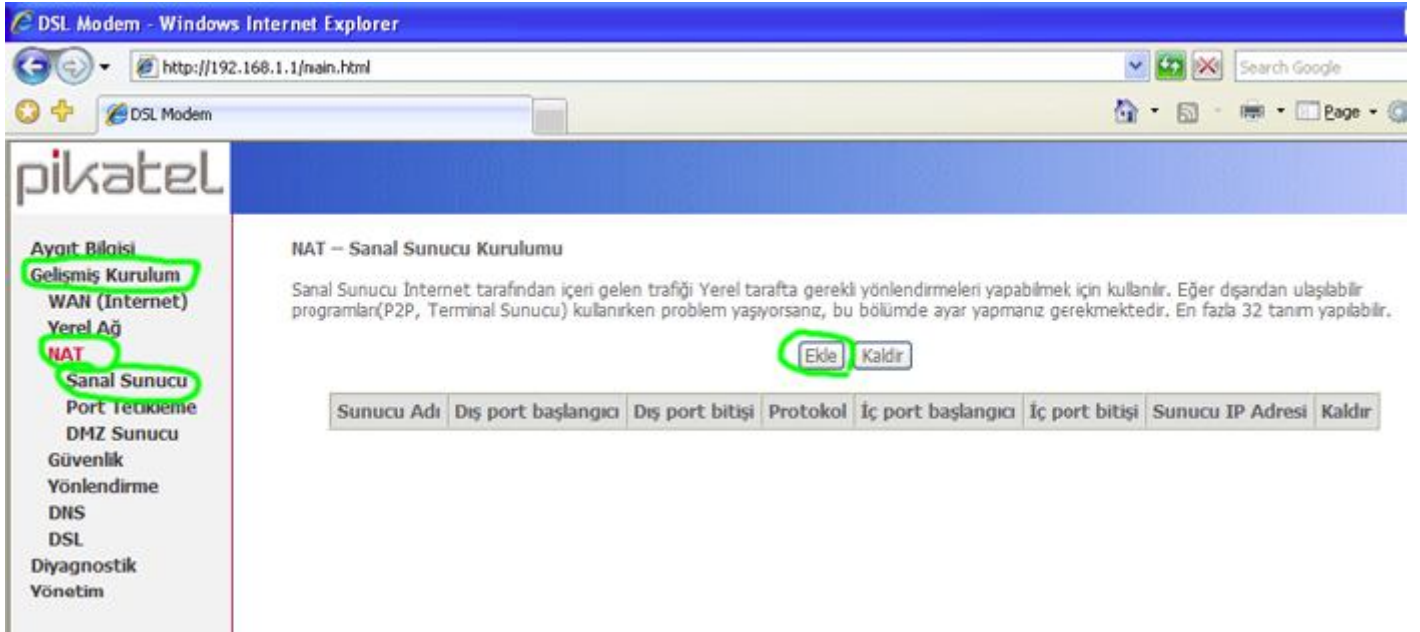

Çıkan menüyü aşağıdaki gibi doldurup **Kaydet/Uygula** tıklay n (Örnek olarak 4662 Emule port'u gösterilmiştir)

DSL Modem - Windows Internet Explorer

http://192.168.1.1/main.html

DSL Modem

pikatel

Aygıt Bilgisi
Gelişmiş Kurulum
WAN (İnternet)
Yerel Ağ
NAT
Sanal Sunucu
Port Tetikleme
DMZ Sunucu
Güvenlik
Yönlendirme
DNS
DSL
Diyagnostik
Yönetim

NAT -- Sanal Sunucular

Bir servis adı seçiniz ve sunucunun IP adresini giriniz. Kaydet/Uygula tuşuna bastıktan sonra yönlendirme gerçekleşecektir
Kalan girdi sayısı:32

Sunucu Adı:
 Servis Seçiniz: Seçiniz
 Özel Sunucu: eMule

Sunucu IP Adresi: 192.168.1.2 PCnizin IP Nosu

Kaydet/Uygula

Dış port başlangıcı	Dış port bitişi	Protokol	İç port başlangıcı	İç port bitişi
4662	4662	TCP	4662	4662
4672	4672	UDP	4672	4672
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		

Öneri: 800x600 pixel, Yüksek Renk (16 bit)

Done Internet 10

Aşağıdaki menü çıkacaktır. Yaptıklarınızı kaydetmek için soldaki pencereden Yönetim tıklayın.

Address http://192.168.1.1/

pikatel

Aygıt Bilgisi
Gelişmiş Kurulum
WAN (İnternet)
LAN
NAT
Sanal Sunucu
Port Tetikleme
DMZ Sunucu
Güvenlik
Quality of Service
Yönlendirme
DNS
DSL
Diyagnostik
Yönetim

NAT – Sanal Sunucu Kurulumu


Sanal Sunucu İnternet tarafından içeri gelen trafiği Yerel tarafta gerekli yönlendirmeleri yapabilmek için kullanılır. Eğer dışarıdan ulaşılabilir programları (P2P, Terminal Sunucu) kullanırken problem yaşıyorsanız, bu bölümde ayar yapmanız gerekmektedir. En fazla 32 tanım yapılabilir.

Ekle Kaldır

Sunucu Adı	Dış port başlangıcı	Dış port bitişi	Protokol	İç port başlangıcı	İç port bitişi	Sunucu IP Adresi	Kaldır
emule	4662	4662	TCP	4662	4662	192.168.1.2	<input type="checkbox"/>
emule	4672	4672	UDP	4672	4672	192.168.1.2	<input type="checkbox"/>

Öneri: 800x600 pixel, Yüksek Renk (16 bit)

Yönetimin altındaki Kaydet/Yeniden Başlat tıklayın. Çıkacak pencerede de Kaydet / Yeniden Başlat tıklayın.

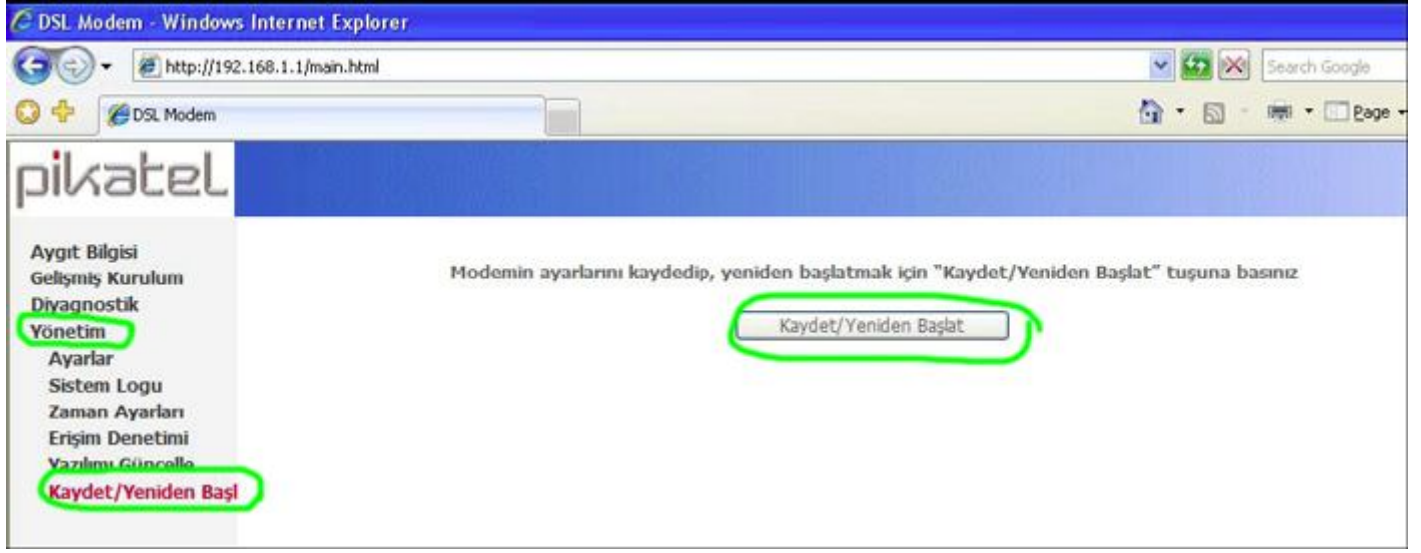

Modem yeniden başlayacaktır.



İşlem tamam.