

İnca IM - 201-251 buldum zaten tüm IM Modellerinde yöntem aynı.

İnternet tarayiciniza <http://192.168.1.1> yazıp, Enter bas n.

Kullanıcı Ad : admin

Şifre : admin girin.

OK bas n.

Aşağıdaki menü çıkacaktır. Bu menüden Gelişmiş seçin.

Inca
Always The Best Quality

Ethernet ADSL 2/2+ Router

Ana Sayfa	EZ Kurulum	Yapılandır	Gelişmiş	Araçlar	Durum
-----------	------------	------------	-----------------	---------	-------

Kolay Kurulum
Kolay Kurulum Sihirbazı Size Yeni Ülke ve ISP Üzerinden Bağlantı Kurmanızı Sağlar.

Yapılandırma
Yapılandırma Bölümü Size Yeni Bağlantı, Varolan Bağlantıyı Düzenleme ve Diğer Temel Yapılandırma Ayarlarını Yapmanızı Sağlar.

Gelişmiş
Gelişmiş Kısmı Size RIP, Güvenlik Duvarı, NAT, UPnP, IGMP, Bridge Filtreleri ve LAN Kullanıcılarını Yapılandırmanızı Sağlar

Araçlar
Araçlar Kısmı Size Sistem Komutları ve Basit Sistem Testlerini Sağlamanıza İmkan Verir.


Durum
Durum Bölümü Size Durum Hakkında Genel Bilgi, Kayıt İstatistiklerini ve Bağlantı Bilgilerinizin Durumu Hakkında Bilgi Verir.

Durum Bilgisi


Sistem Çalışabilirlik Süresi: 42 Saat 14 Dakika	Ethernet: Bağlı
DSL Durumu: Bağlı	USB: Bağlı Değil
DSL Hızı: 128/512kbps	Yazılım Versiyonu: 3.6.0C
	Yazılım Versiyon Bilgisi: 845_PAS_082305.01FA

Çıkan Gelişmiş menüsünde Port Yönlendirme seçeneğini tıklayın.


Aşağıdaki menü çıkacaktır. Burda LAN IP olarak PCnizin IP Nosunu (örnek 192.168.1.2) girin.

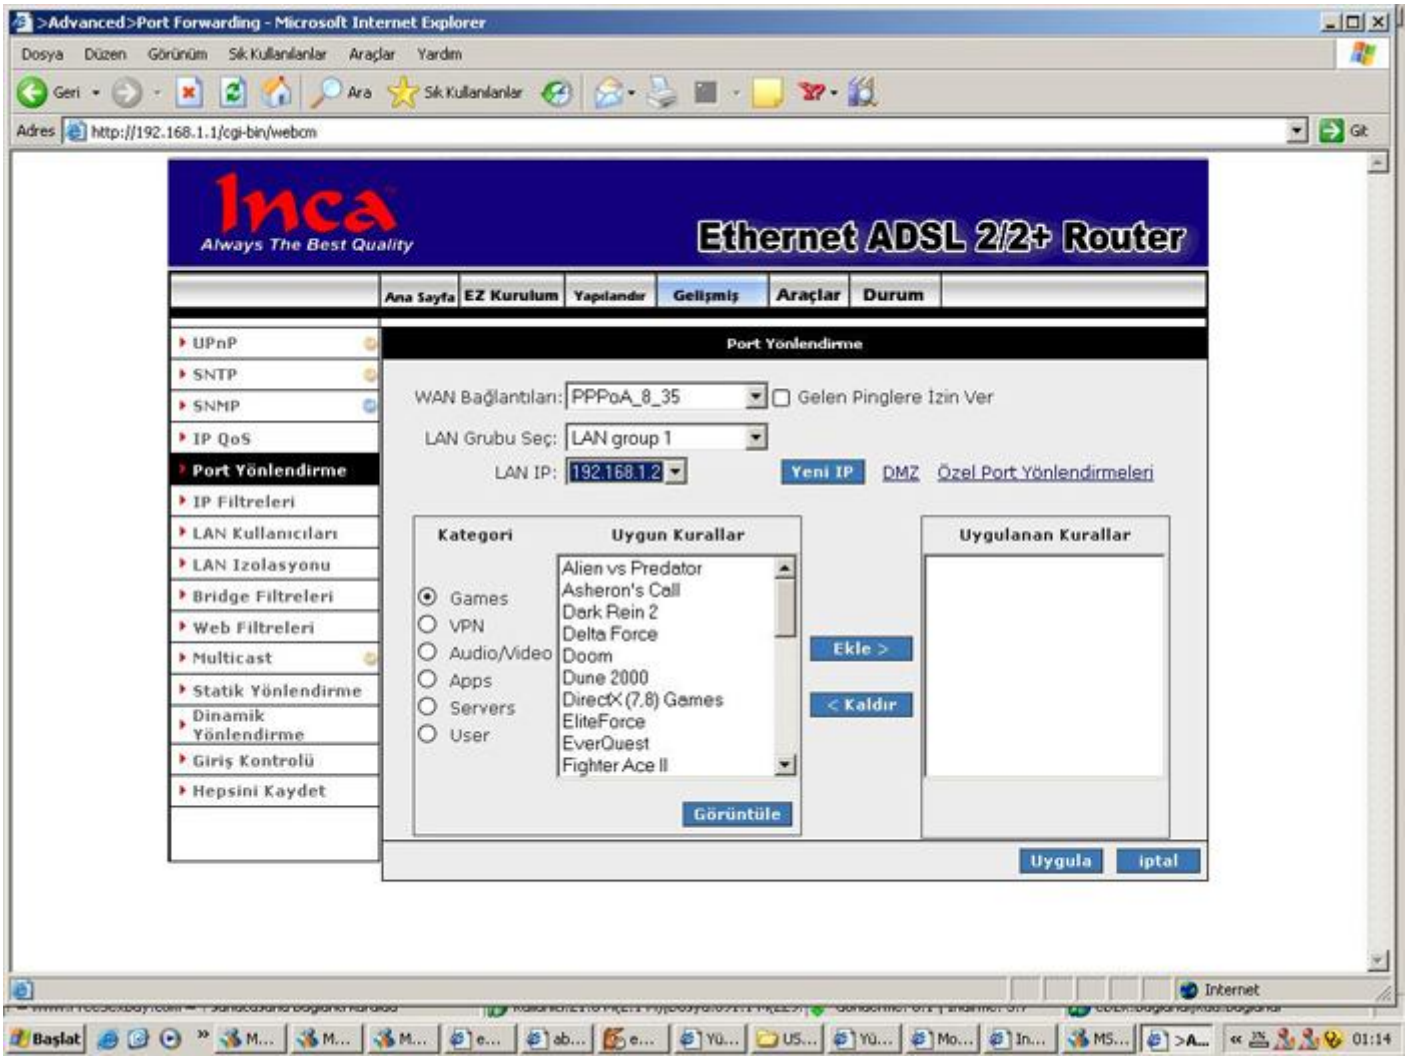

Kategori penceresinden User seçeneğini tıklayın ve Yeni seçin,

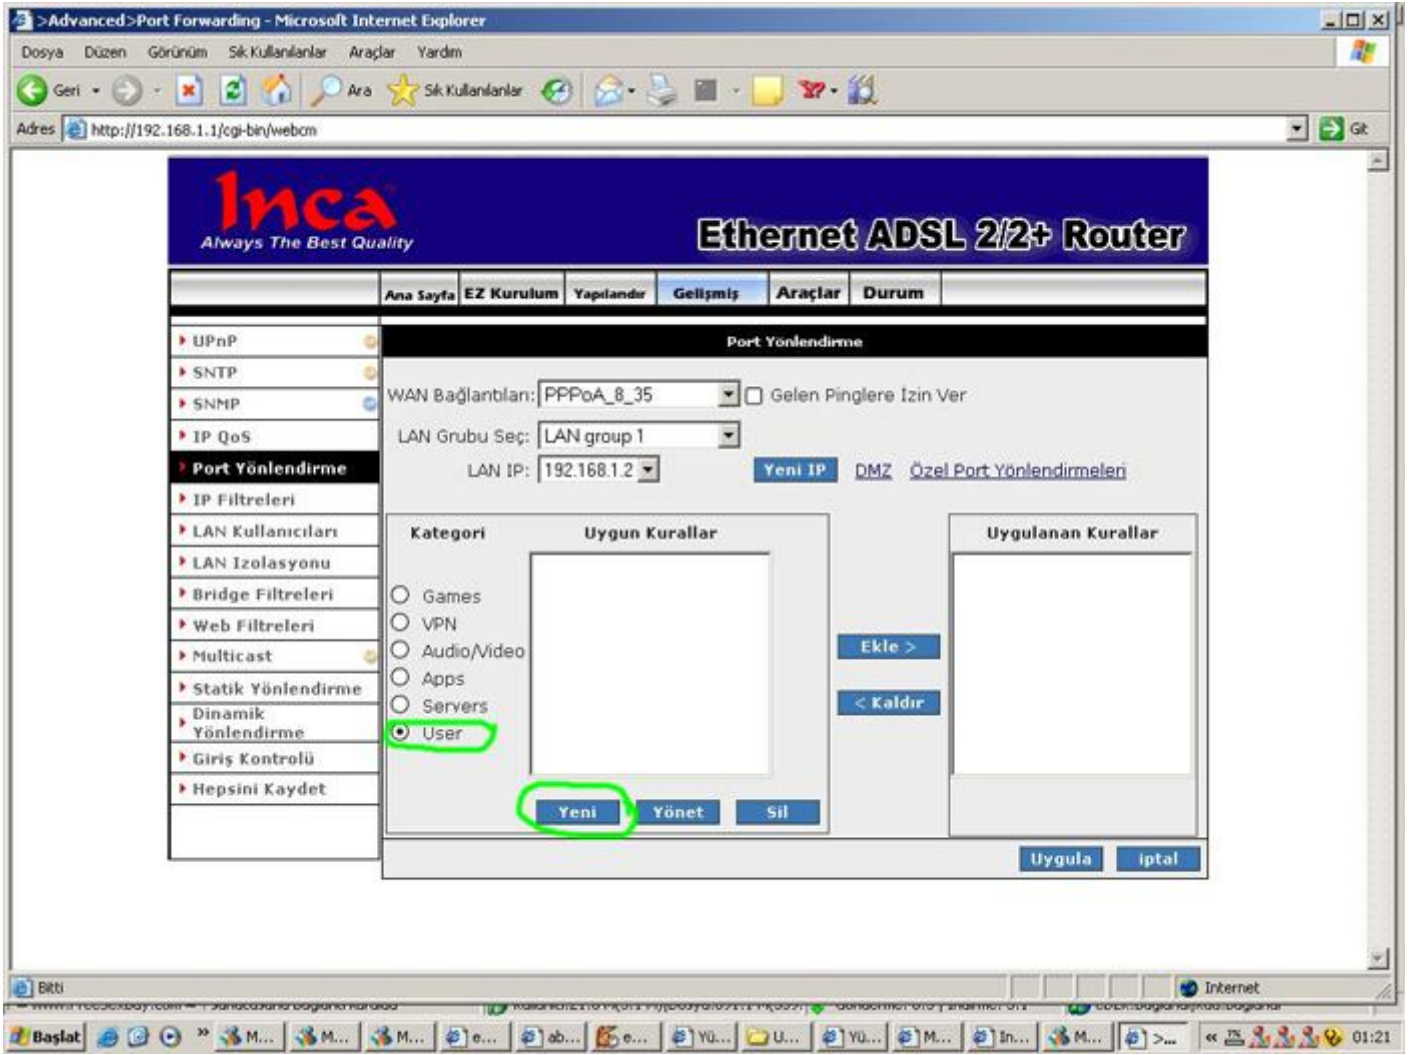

Aşağıdaki Kural Yönetimi menü çıkacaktır.

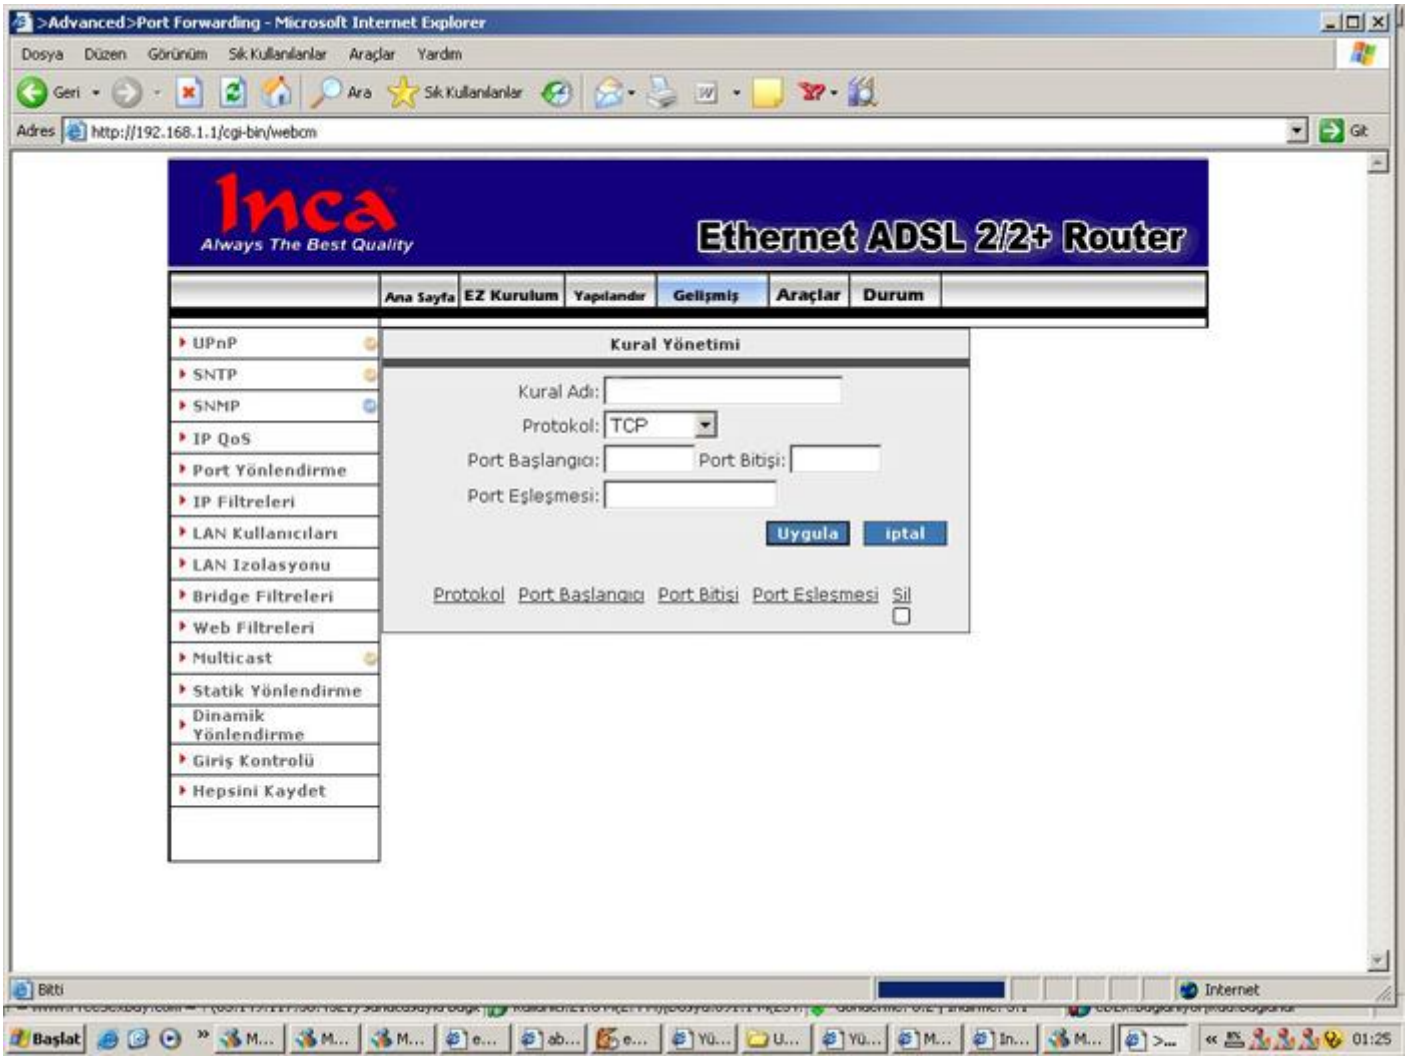

Bu menüyü Acmak istedigimiz port'u giriyoruz (Örnek 4662) ve TCP Seciyoruz ve uygula diyoruz.

Aynı Sekilde UDP Portunuda aciyoruz.

Advanced>Port Forwarding - Microsoft Internet Explorer

Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım

Adres http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?var%3Amain=menu&var%3Astyle=style5&getpage=...%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle5%2Fmenu.html&errorpage=...%2Fhtml%2Fdefs%2F

Inca
Always The Best Quality

Ethernet ADSL 2/2+ Router

Ana Sayfa	EZ Kurulum	Yapılandır	Gelişmiş	Araçlar	Durum
-----------	------------	------------	----------	---------	-------

UPnP
SNTP
SNMP
IP QoS
Port Yönlendirme
IP Filtreleri
LAN Kullanıcıları
LAN İzolasyonu
Bridge Filtreleri
Web Filtreleri
Multicast
Statik Yönlendirme
Dinamik Yönlendirme
Giriş Kontrolü
Hepsini Kaydet

Kural Yönetimi

Kural Adı: emule
Protokol: UDP
Port Başlangıcı: 4672 Port Bitişi: 4672
Port Eşleşmesi: 4672

Uygula iptal

[Protokol](#) [Port Başlangıcı](#) [Port Bitişi](#) [Port Eşleşmesi](#) [Sil](#)

Internet

Başlat M... M... M... e... ab... e... YÜ... U... YÜ... M... In... M... >... 01:29

Son hali aşağıdaki gibi olmalıdır.

Advanced>Port Forwarding - Microsoft Internet Explorer

Dosya Düzen Görünüm Sık Kullanılanlar Araçlar Yardım

Adres http://192.168.1.1/cgi-bin/webom?var%3Amain=menu&var%3Astyle=style5&getpage=...%2Fhtml%2Fdefs%2Fstyle5%2Fmenu.html&errorpage=...%2Fhtml%2Fdefs%2F

Inca
Always The Best Quality

Ethernet ADSL 2/2+ Router

Ana Sayfa EZ Kurulum Yapılandır Gelişmiş Araçlar Durum

UPnP
SNTP
SNMP
IP QoS
Port Yönlendirme
IP Filtreleri
LAN Kullanıcıları
LAN İzolasyonu
Bridge Filtreleri
Web Filtreleri
Multicast
Statik Yönlendirme
Dinamik Yönlendirme
Giriş Kontrolü
Hepsini Kaydet

Kural Yönetimi


Kural Adı: emule
Protokol: TCP
Port Başlangıcı: Port Bitişi:
Port Eşleşmesi:

Uygula İptal

Protokol	Port Başlangıcı	Port Bitişi	Port Eşleşmesi	Sil
TCP	4662	4662	4662	<input type="checkbox"/>
UDP	4672	4672	4672	<input type="checkbox"/>

01:30

Soldaki pencereden Port Yönlendirme tıklayın ve ilave ettiğiniz Emule ayarlarını Uygun Kurallar penceresinden Ekle tuşuyla Uygulanan Kurallar penceresine geçmesini sağlayın.

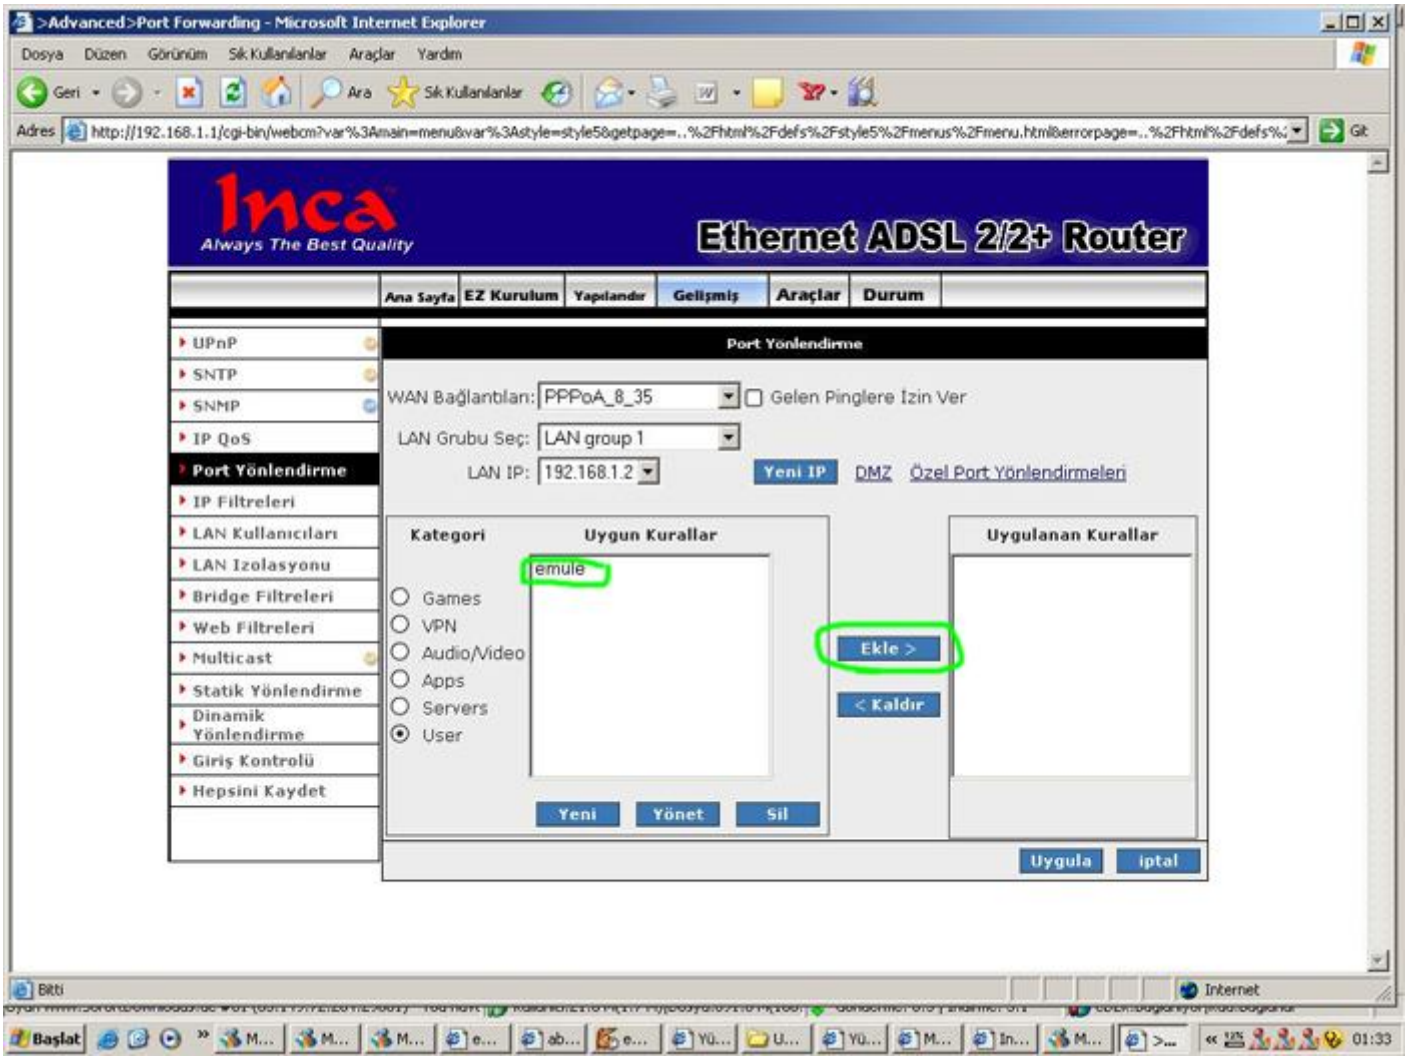

En son olarak yaptıkların z kay t etmek için yukardaki Araçlar menüsüne t klay n. Bu meüde soldaki pencereden Hepsini Kaydet t klay n. Aşağıdan mavi Hepsini Kaydet t klay n.

	Ana Sayfa	EZ Kurulum	Yapılandır	Gelişmiş	Araçlar	Durum
▶ Sistem Komutları	Hepsini Kaydet					
▶ Remote Log	Ayarları Kaydetmeden Routeri Yeniden Başlatmayınız. Aksi Taktirde Yaptığınız Ayarlar Kaydedilmemiş Olacaktır ve Eski Ayarlar Geçerli Olacaktır.					
▶ Kullanıcı Yönetimi						
▶ Ağ Geçidini Güncelle						
▶ Ping Testi						
▶ Modem Testi						
▶ Hepsini Kaydet	Ayarlarınızı Kaydetmek İstediyinizden Eminmisiniz?					
	Hepsini Kaydet iptal					