


Adres çubuğuna <http://192.168.2.1> yazın ve klavyenin Enter tuşuna basın.


Şifre soracaktır, default değeri boştur birşey girmeyin. Sadece Tamam tıklayın.

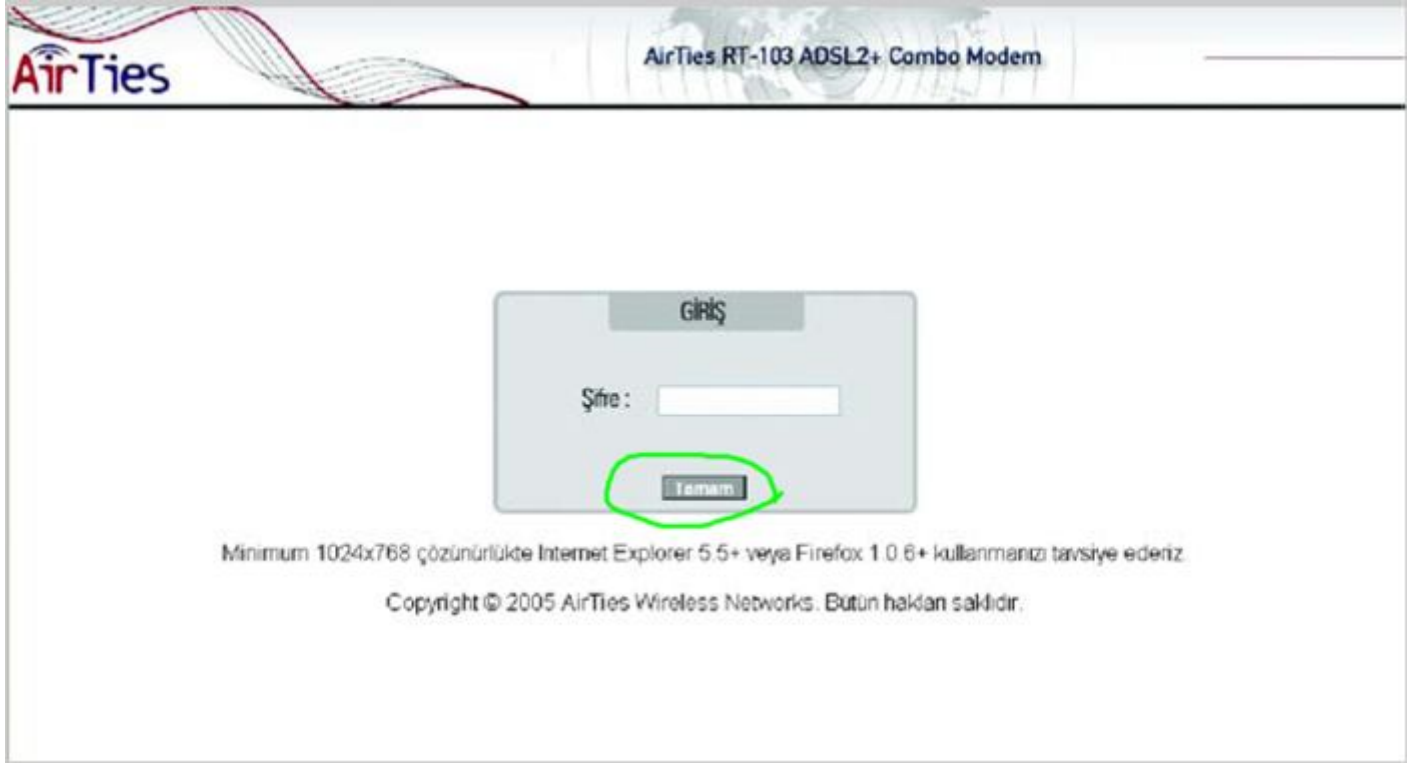

The image shows the login page of the AirTies RT-103 ADSL2+ Combo Modem. The page has a header with the AirTies logo and the text 'AirTies RT-103 ADSL2+ Combo Modem'. Below the header, there is a login box with a 'GİRİŞ' button. Inside the box, there is a 'Şifre:' label and a text input field. Below the input field, the 'Tamam' button is highlighted with a green circle. Below the login box, there is a message: 'Minimum 1024x768 çözünürlükte Internet Explorer 5.5+ veya Firefox 1.0.6+ kullanmanızı tavsiye ederiz.' and a copyright notice: 'Copyright © 2005 AirTies Wireless Networks. Bütün hakları saklıdır.'

Çıkan Menünün sol tarafındaki pencereden NAT ve onun altından Port Yönlendirme seçin.

Aşağıdaki gibi doldurun. Bu örnekte PCnizin IP Nosunun 192.168.2.2 olduğu varsayılmıştır. Siz kendi PCnizin IP nosunu girin.

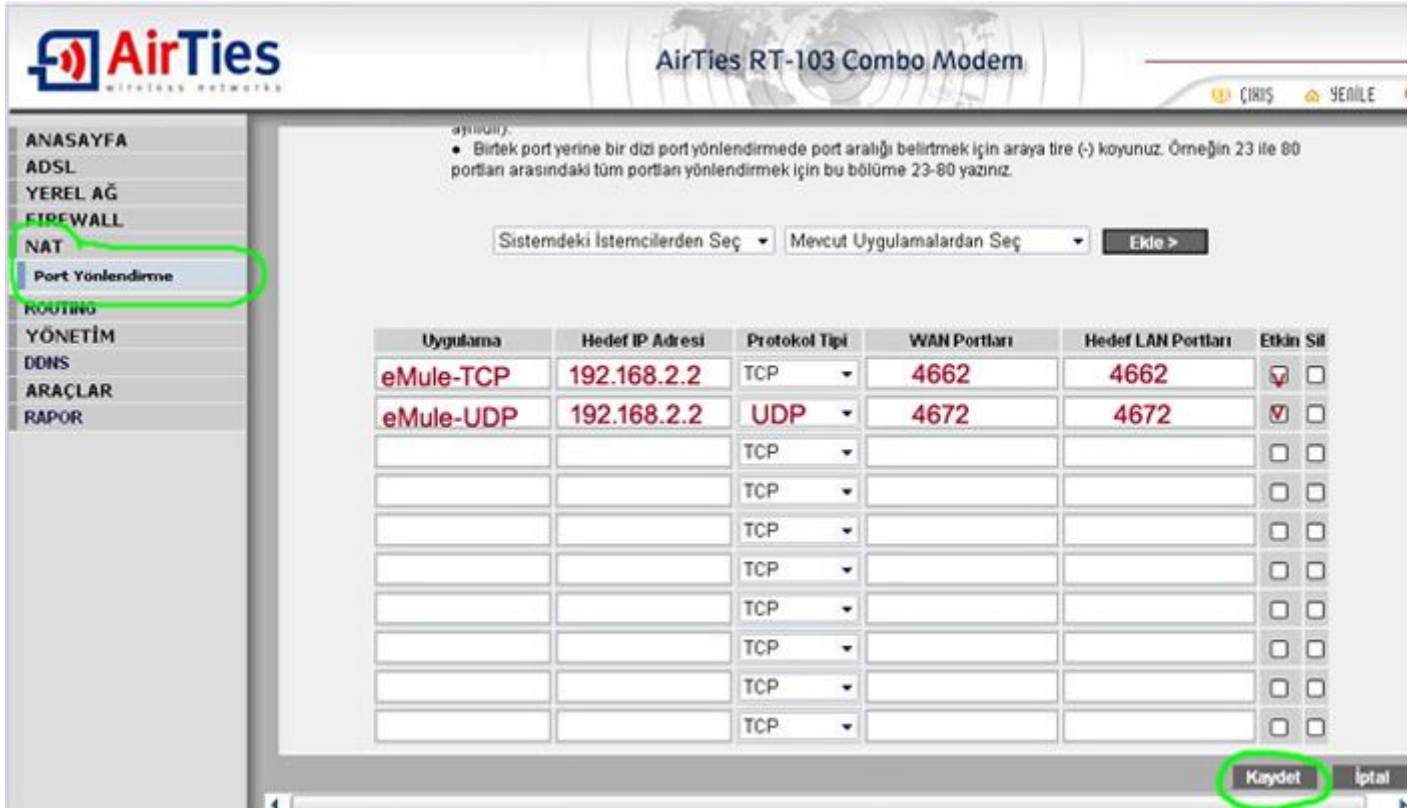

The image shows the NAT Port Forwarding page of the AirTies RT-103 Combo Modem. The page has a header with the AirTies logo and the text 'AirTies RT-103 Combo Modem'. Below the header, there is a sidebar with a menu containing 'ANASAYFA', 'ADSL', 'YEREL AĞ', 'FIREWALL', 'NAT', 'Port Yönlendirme', 'ROUTING', 'YÖNETİM', 'DDNS', 'ARAÇLAR', and 'RAPOR'. The 'Port Yönlendirme' option is highlighted with a green circle. The main content area shows a table for port forwarding. The table has columns: 'Uygulama', 'Hedef IP Adresi', 'Protokol Tipi', 'WAN Portları', 'Hedef LAN Portları', 'Etkin', and 'Sil'. The first two rows are filled with 'eMule-TCP' and 'eMule-UDP' respectively, both pointing to '192.168.2.2'. The 'Etkin' column has checkboxes that are checked for the first two rows. Below the table, there is a 'Kaydet' button highlighted with a green circle and an 'İptal' button.

Uygulama	Hedef IP Adresi	Protokol Tipi	WAN Portları	Hedef LAN Portları	Etkin	Sil
eMule-TCP	192.168.2.2	TCP	4662	4662	☒	☐
eMule-UDP	192.168.2.2	UDP	4672	4672	☒	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐
		TCP			☐	☐

Şimdi Kaydet diyip çıkın.