


DP-103KI KONTROL KLAVYESİ İLE DVR CİHAZLARINI KONTROL ETME

- DP-103KI DVR Kontrol Klavyesi ile sadece DP-800 Serisi DVR cihazları ve DP-1900 Serisi DVR cihazları kontrol edilmektedir.
- DP-103KI maksimum 31 DVR a kadar kontrol sağlamaktadır.

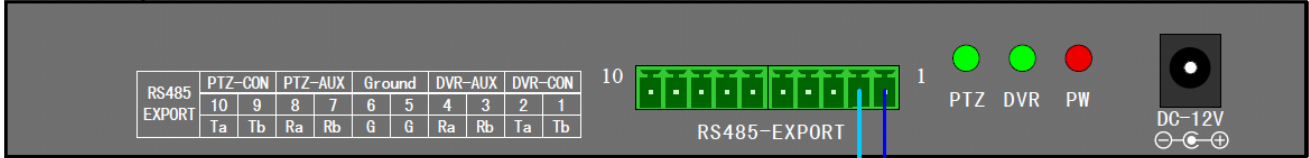

DP-103KI Keyboard

Klavyenin 2 numaralı Pin (Ta) ile DVR cihazının KB portundaki D+ girişine bağlantı yapınız

Klavyenin 1 numaralı Pin (Tb) ile DVR cihazının KB portundaki D- girişine bağlantı yapınız

DP-800 Serisi DVR Cihazı




DVR lar arasında KB portların arasında bire bir bağlantı yapınız. D+ ~ D+

DVR lar arasında KB portların arasında bire bir bağlantı yapınız. D- ~ D-

DP-800 Serisi DVR Cihazı



- DVR cihazları ve Klavye arasındaki bağlantıları yaptıktan sonra DVR cihazlarının ID numaralarını 1 ile 31 arasında ayarlayınız.

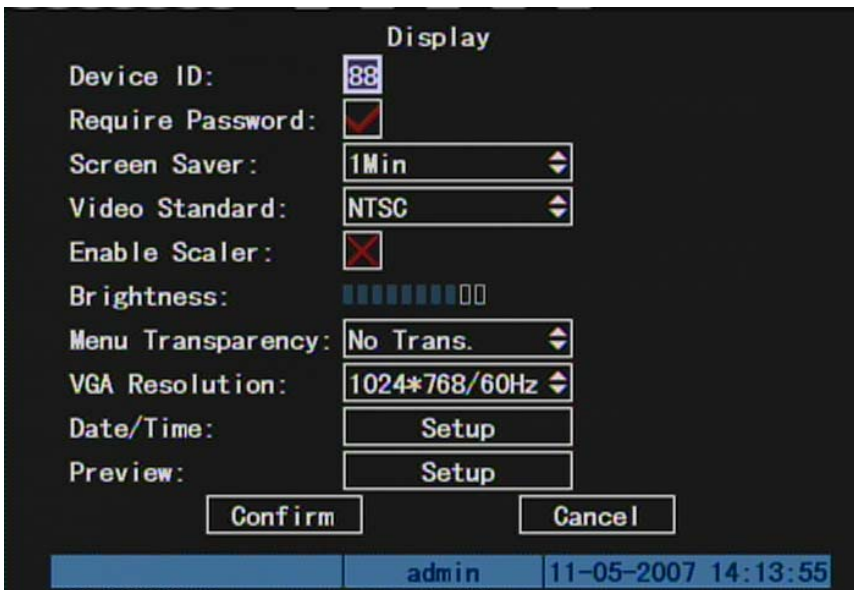

- DP-103KI DVR klavyesi üzerinden **Adres** Butonuna basıp DVR ID sini girdikten sonra DVR cihazının bütün kontrollerini yapabilirsiniz.